

# Thor, słupek

96273328 TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL

THORN

ISO 9223 C5	IP66	IK10							T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	--	-------------------

## Thor, słupek

Elegancki, wąski słupek odporny na akty wandalizmu, wyposażony w wysokiej jakości układ optyczny. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP66. Wyposażony w Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający.

Typ rozsyłu światła: promieniowo symetryczny.  
Kolumna słupka i podstawa: aluminium (EW AW 6060).  
Daszek: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC 44300).  
Klosz: przezroczysty z powłoką UV, poliwęglan.  
Kolor daszka i słupka: elementy malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043) (zbliżony do RAL7043). Dekoracyjna opaska oświetleniowa RGB, którą łatwo można umieścić u nasady głowicy podczas montażu.  
Skrzynka układu zasilania: poliwęglan.  
Dostarczany gotowy do montażu okablowanej fabrycznie oprawy. Wymagana jest skrzynka przyłączeniowa, którą należy zamawiać osobno..  
Słupki wyposażone w LED 4000K.

Montaż na płycie: 4 x kotwy M14 (należy zamawiać osobno), rozstaw otworów montażowych: 150mm.


Wymiary: 160 x 160 x 1017 mm

Moc opraw: 11,8 W

Waga: 7,7 kg



TLG\_ADLB\_F\_SLIMR.jpg

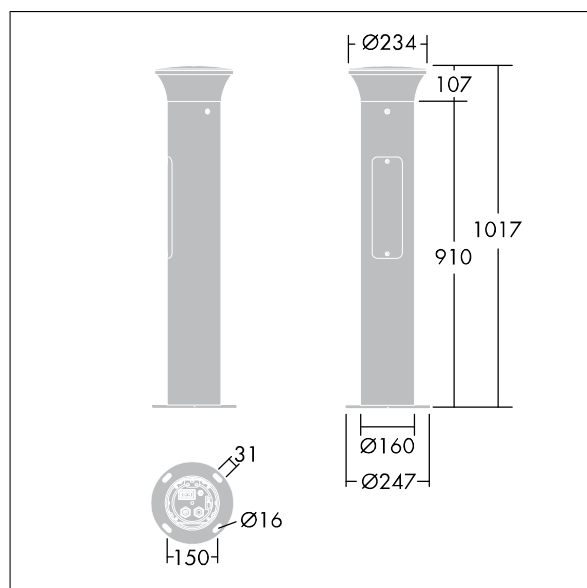

TLG\_ADLB\_M\_SLIM.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Thor, słupek**

**96273328 TR B S 10L35 SLA 740 RGB R/S CL2 MPL**

**THORN**