

Areaflood Pro

96644756 AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY

THORN

ISO 9223 C5		IP66 IK08		CE			Ta -25 +35
----------------	--	-----------	--	----	--	--	---------------

Areaflood Pro

Niewielki, lekki projektor obszarowy LED ogólnego zastosowania. Rozmiar mały. skonfigurowana do redukcji mocy przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej, zasila 24 LEDów napięciem 700mA. Stopień ochrony IP66, IK08, Klasa bezpieczeństwa I.

Roszył światła: Dla bardzo szerokich dróg.

Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium (EN AC-44300), element na kolor Farba strukturalna jasnoszara (zbliżona do RAL 9006), granulacja 150..

Klosz: hartowane szkło, grubość 4mm.

Odwracana obejmą montażowa dostarczana jest w komplecie z oprawą, opcjonalne adaptory trzonka montażowego dostępne są osobno na zamówienie do montażu szczytowego.

Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika. wyposażone w LED 4000K.



TLG_AFLP_F_SMALLPDB.jpg

Niekompatybilna z systemami UrbaSens.

Wymiary: 462 x 265 x 139 mm


Moc opraw: 52 W

Strumień świetlny oprawy: 7790 lm

Skuteczność oprawy: 150 lm/W

Waga: 6,18 kg

Współczynnik oporu: 0.05 m²

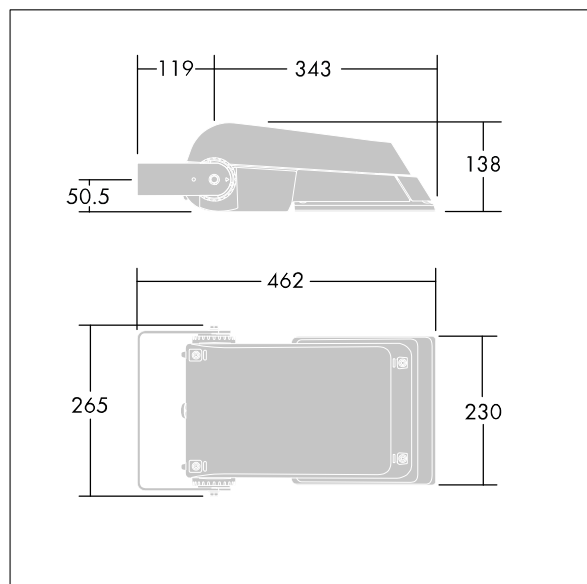

TLG_AFLP_M_SML.wmf

Ten produkt zawiera źródła światła o klasie energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Areaflood Pro

96644756 AFP S 24L70-740 EWR BS 3550 CL1 GY

THORN