

# Arena Symphony

# THORN

96645158 ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EFL

|      |      |   |    |     |    |    |       |                         |
|------|------|---|----|-----|----|----|-------|-------------------------|
| IP20 | IK03 | ⊕ | CE | EAC | ⚙️ | ⚙️ | 650°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|------|------|---|----|-----|----|----|-------|-------------------------|

## Arena Symphony

Oprawa oświetlenia architektonicznego, zwieszana, zawierająca oprawę LED.

Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I, IP20.

Rozsył światła: bezpośrednio/pośredni.

Obudowa i ramka oprawy: aluminium.

Klosz: płaski akryl.

Dostarczana z wtyczką 6-polową Wielanda na 6-żyłowym kablu o długości 3,4 m i zamontowanym na płycie gniazdem 6-polowym Wielanda do okablowania przelotowego. Dostarczana z zawieszami linkowymi. Wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 2200 x 850 x 100 mm

Moc opraw: 42 W


Strumień świetlny oprawy: 4900 lm

Skuteczność oprawy: 117 lm/W

Waga: 23,7 kg



TLG\_ARNS\_F\_EFL.jpg

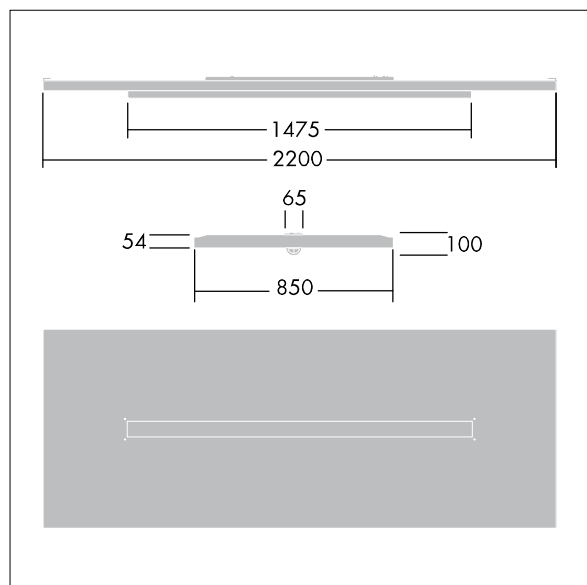

TLG\_ARNS\_M\_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Arena Symphony

96645158 ARENA LED5000-840 HFIX TW WL6 EFL

THORN