

# Arena Symphony

# THORN

96645124 ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EFL

IP20	IK03						$T_a$ 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	----------------

## Arena Symphony

Oprawa oświetlenia architektonicznego, zwieszana, zawierająca oprawę LED i czujnik (światło dzienne/obecność/ zdalne sterowanie) sterujący pracą, podłączone do szyny DALI.

Elektroniczny, układ zasilania DALI z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego z SelfTestem / DALI adresowalnym układem testującym. Klasa bezpieczeństwa I, IP20.

Rozsył światła: bezpośrednio/pośredni.

Obudowa i ramka oprawy: aluminium.

Klosz: płaski akryl.

Dostarczana z wtyczką 6-polową Wielanda na 6-żyłowym kablu o długości 3,4 m i zamontowanym na płycie gniazdem 6-polowym Wielanda do okablowania przelotowego. Dostarczana z zawieszami linkowymi. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 2200 x 850 x 100 mm

Moc opraw: 55,5 W


Strumień świetlny oprawy: 6300 lm

Skuteczność oprawy: 114 lm/W

Waga: 24,6 kg



TLG\_ARNS\_F\_EFL.jpg

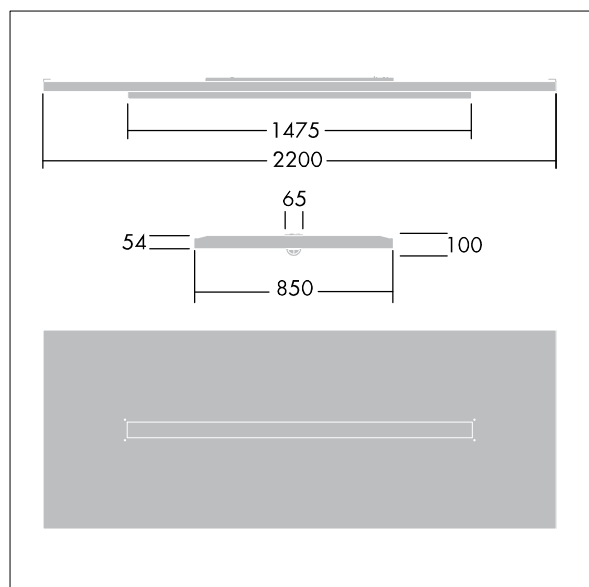

TLG\_ARNS\_M\_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^\circ\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Arena Symphony

96645124 ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EFL

THORN