Arena Symphony

96645125 ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EDP

IP20	IK03		CE	EAC			650°C	Ta 0 +25	

Arena Symphony

Oprawa oświetlenia architektonicznego, zwieszana, zawierająca oprawę LED i czujnik (światło dzienne/ obecność/ zdalne sterowanie) sterujący pracą, podłączone do szyny DALI.
Elektroniczny, układ zasilania DALI z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego z SelfTestem / DALI adresowalnym układem testującym.Klasa bezpieczeństwa I, IP20.
Rozsył światła: bezpośrednio/pośredni.
Obudowa i ramka oprawy: aluminium.
Klosz: zakrzywiony akryl.
Dostarczana z wtyczką 6-polową Wielanda na 6-żyłowym kablu o długości 3,4 m i zamontowanym na płytce gniazdem 6-polowym Wielanda do okablowania przelotowego. Dostarczana z zawiesiami linkowymi. wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 2200 x 850 x 135 mm
Moc opraw: 55,5 W
Strumień świetlny oprawy: 6500 lm
Skuteczność oprawy: 117 lm/W
Waga: 23,2 kg

TLG_ARNS_F_EDP.jpg

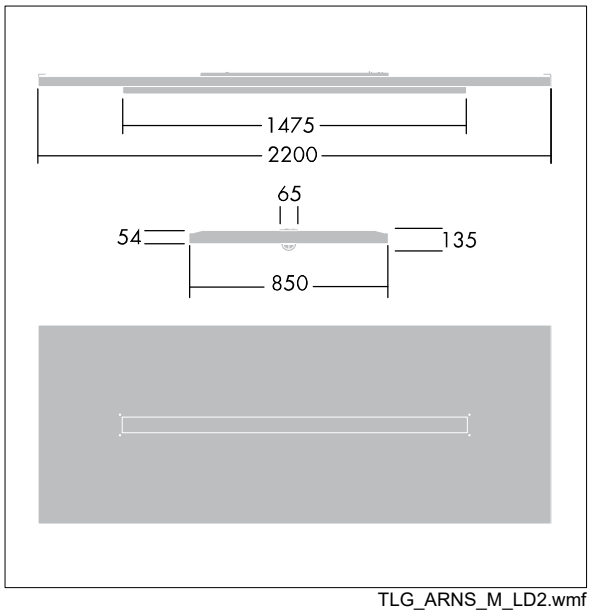

TLG_ARNS_M_LD2.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Arena Symphony

96645125 ARENA LED6500-840 HFSX E3TX TW WL6 EDP

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting