

# Arena Symphony

# THORN

96645130 ARENA LED5000-840 HF E3 TW WL6 EFL

|      |      |   |    |     |   |   |       |                         |
|------|------|---|----|-----|---|---|-------|-------------------------|
| IP20 | IK03 | ⊕ | CE | EAC | ⚡ | ⊗ | 650°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|------|------|---|----|-----|---|---|-------|-------------------------|

## Arena Symphony

Oprawa oświetlenia architektonicznego, zwieszana, zawierająca oprawę LED.  
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie.  
Klasa bezpieczeństwa I, IP20.  
Rozsył światła: bezpośrednio/pośredni.  
Obudowa i ramka oprawy: aluminium.  
Klosz: płaski akryl.  
Dostarczana z wtyczką 6-polową Wielanda na 6-żyłowym kablu o długości 3,4 m i zamontowanym na płycie gniazdem 6-polowym Wielanda do okablowania przelotowego. Dostarczana z zawieszami linkowymi wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 2200 x 850 x 100 mm

Moc opraw: 44 W


Strumień świetlny oprawy: 4900 lm

Skuteczność oprawy: 111 lm/W

Waga: 24,6 kg



TLG\_ARNS\_F\_EFL.jpg

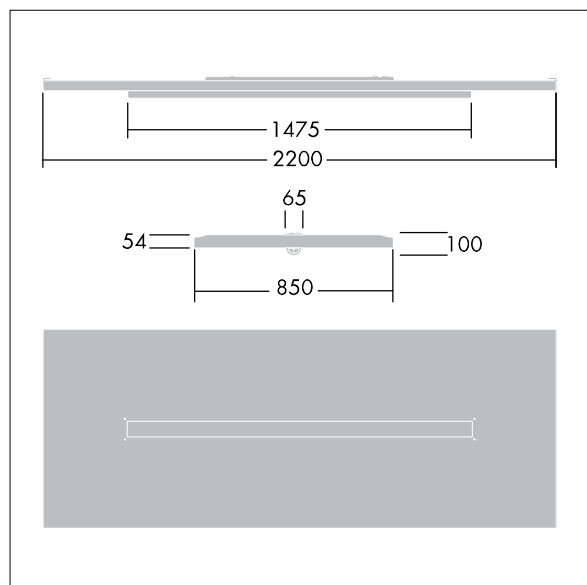

TLG\_ARNS\_M\_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting