

# Alumet Control Direct

# THORN

96274862 ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4

ISO 9223 C3	IP66	IK10						T <sub>a</sub> 25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

## Alumet Control Direct

Kolumna oświetlenia architektonicznego z głowicą wyposażoną w 24 diod LED zasilaną 350mA.

Klasa bezpieczeństwa II, IK10, IP66.

Rozsył światła: Komfortowy dla szerokich ulic, asymetryczny

Układ optyczny: przezroczysty.

Daszek górny: odlewane ciśnieniowo aluminium.

Klosz: przezroczysty, poliwęglan odporny na promieniowanie UV, z powłoką ułatwiającą usuwanie graffiti.

Daszek górny i kolumna: malowane proszkowo na kolor teksturowany szary (zbliżony do RAL9006), inne kolory z palety RAL dostępne są na zamówienie. Głowica przeznaczona do montażu na kolumnie Alumet.

Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego. wyposażone w LED 3000K



TLG\_ALUM\_F\_DIR\_LED24\_LGY.jpg

Wymiary: Ø200 x 1250 mm


Moc opraw: 27 W

Strumień świetlny oprawy: 2776 lm

Skuteczność oprawy: 103 lm/W

Waga: 9,7 kg

Współczynnik oporu: 0.079 m<sup>2</sup>

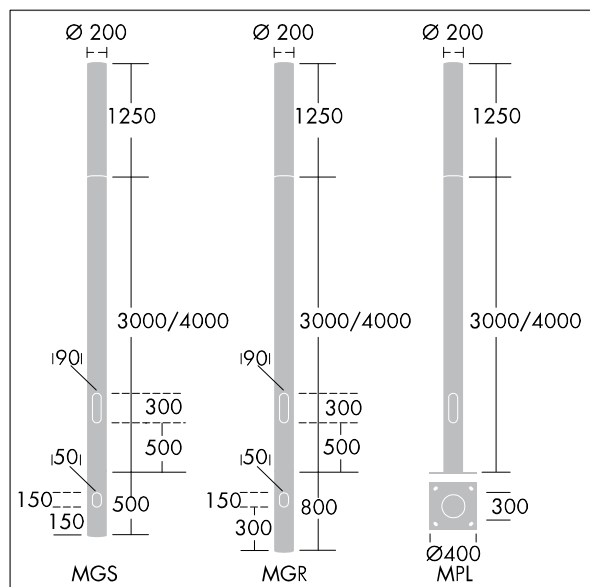

TLG\_ALUM\_M\_2LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Alumet Control Direct

96274862 ALUMET CD 24L35-730 WSC-A CL HFX CL2 W4

THORN