Alumet Control Direct

96274736 ALUMET CD 24L25-740 NR-A CL HFX CL2 W4M

ISO 9223 C3	IP66	IK10		CE			T_a25

Alumet Control Direct

TLG_ALUM_F_DIR_LED24_LGY.jpg

Kolumna oświetlenia architektonicznego z głowicą wyposażoną w 24 diod LED zasilaną 250mA.
Klasa bezpieczeństwa II, IK10, IP66.
Rozsył światła: Dla wąskich dróg, asymetryczny
Układ optyczny: przezroczysty.
Daszek górny: odlewane ciśnieniowo aluminium.
Klosz: przezroczysty, poliwęglan odporny na promieniowanie UV, z powłoką ułatwiającą usuwanie graffiti.
Daszek górny i kolumna: malowane proszkowo na kolor teksturowany szary (zbliżony do RAL9006), inne kolory z palety RAL dostępne są na zamówienie. Głowica przeznaczona do montażu na kolumnie Alumet.
 Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego. wyposazone w LED 4000K

Wymiary: Ø200 x 1250 mm
Moc opraw: 20 W
Strumień świetlny oprawy: 2308 lm
Skuteczność oprawy: 115 lm/W
Waga: 9,7 kg
Współczynnik oporu: 0.079 m²

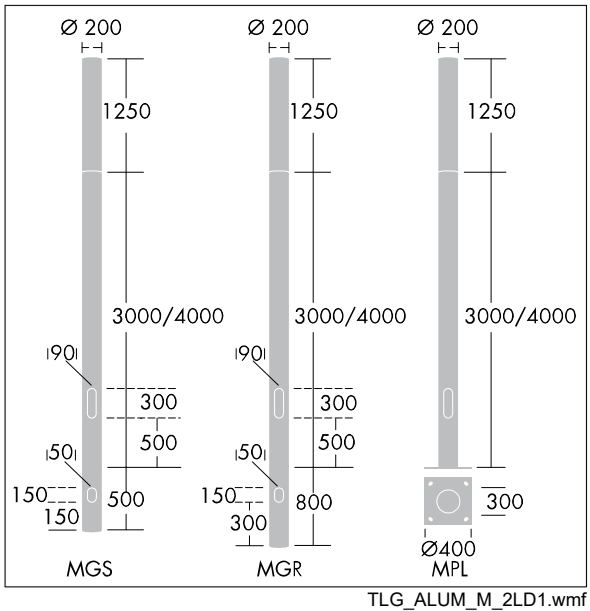

TLG_ALUM_M_2LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting