

IQ Wave SP

96629277 IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH

THORN

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IP20 | IK05 | | | | | 650°C | T _a -20 +25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|

IQ Wave SP

Bardzo lekka oprawa LED, Zwieszana.

Układ optyczny: MV Tech.

Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. Klasa bezpieczeństwa I, IP20, IK05.

Obudowa, klosz, ramka oraz zaślepki końcowe: poliwęglan malowany na kolor biały (zbliżony do RAL9016).

Szyna układu zasilania: malowana fabrycznie na kolor {Base Colouren wykonania - stal.

Z 3-żyłowym kablem o długości 2,5 m. Zawiesia linkowe w komplecie. Rozetę sufitową należy zamawiać osobno. wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 1140 x 210 x 70 mm

Moc opraw: 22 W


Strumień świetlny oprawy: 2600 lm

Skuteczność oprawy: 118 lm/W

Waga: 4,3 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

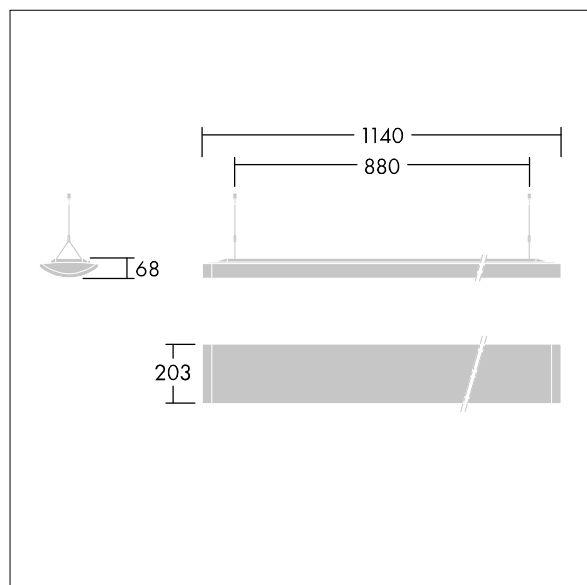

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629277 IQ SUSP S LED2600-840 HF ML3 WH

THORN