

# Piazza II LED

# THORN

## 9666256 PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT

IP65	IK10					T <sub>a</sub> -20 +40
------	------	---	---	---	---	---------------------------

### Piazza II LED

Solidna Naścienna. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. IP65, IK10.

Płyta tylna: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor antracytowy.

Obudowa: antracytowy poliwęglan.

Z tyłu oprawy znajduje się otwór o średnicy Ø20mm umożliwiający wprowadzenie okablowania, opcjonalnie podobne otwory znajdują się na końcach oprawy, kompatybilne z systemem montażowym BESA.

Oprawy wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 381 x 196 x 305 mm

Moc opraw: 15,4 W


Strumień świetlny oprawy: 1844 lm

Skuteczność oprawy: 120 lm/W

Waga: 2,8 kg



TLG\_PIA2\_F\_PDB.jpg

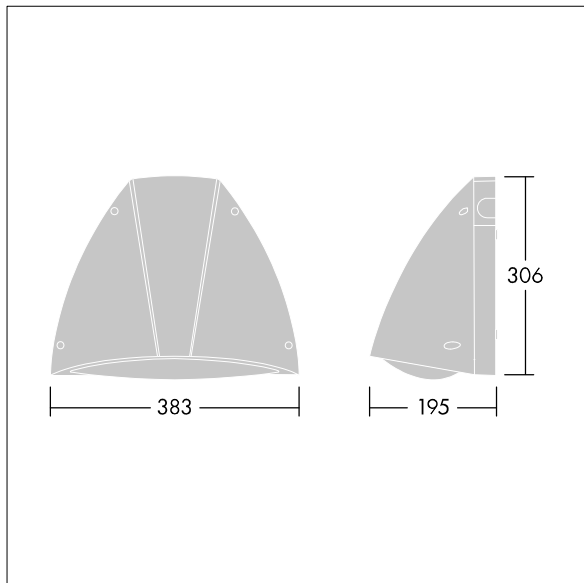

TLG\_PIA2\_M\_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Piazza II LED

96666256 PIAZZA II LED 1690-840 HF ANT

THORN