

Piazza II LED

THORN

9666265 PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT

IP65	IK10	⊕	CE				T _a -20 +40
------	------	---	----	--	--	--	---------------------------

Piazza II LED

Solidna Naścienna. Elektroniczny, układ zasilania DALI nadaje się do instalacji awaryjnych z zasilaniem centralnym. IP65, IK10.

Płyta tylna: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor antracytowy.

Obudowa: antracytowy poliwęglan.

Z tyłu oprawy znajduje się otwór o średnicy Ø20mm umożliwiający wprowadzenie okablowania, opcjonalnie podobne otwory znajdują się na końcach oprawy, kompatybilne z systemem montażowym BESA.

Oprawy wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: 381 x 196 x 305 mm

Moc opraw: 25 W


Strumień świetlny oprawy: 2910 lm

Skuteczność oprawy: 116 lm/W

Waga: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

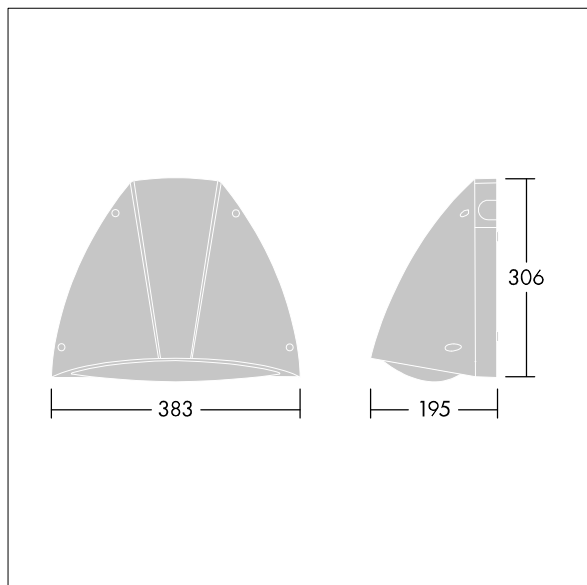

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Piazza II LED

96666265 PIAZZA II LED 2700-840 HFI-X EC ANT

THORN