IQ Wave SP

96629300 IQ SURF S LED4250-840 MWS

IP40	IK05					650°C	Ta -20 +25	

IQ Wave SP

Bardzo lekka oprawa LED, Napowierzchniowa.
Układ optyczny: MV Tech.
Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemnialny. Z wbudowanym czujnikiem ruchu do sterowania włączaniem/wyłączaniem. Klasa bezpieczeństwa I, IP40, IK05.
Obudowa, klosz, ramka oraz zaślepki końcowe: poliwęglan malowany na kolor bialy (zbliżony do RAL9016).
Szyna układu zasilania: malowana fabrycznie na kolor {Base Colouren wykonania - stal.
wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: 1140 x 210 x 70 mm
Moc opraw: 40 W
Strumień świetlny oprawy: 4250 lm
Skuteczność oprawy: 106 lm/W
Waga: 4,1 kg

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

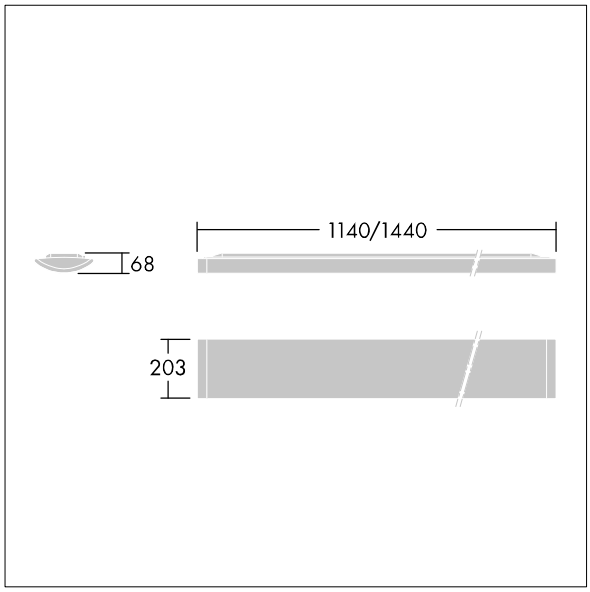

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96629300 IQ SURF S LED4250-840 MWS

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting