

# R2L2

# THORN

96275559 R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> -25 +35
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

## R2L2

Mały oprawa oświetlenia drogowego z 36 diodami LED zasilanymi prądem 700mA, z układem optycznym dla wąskich dróg. Programowalna, statecznik Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany Kolor jasnoszary. Klosz: płaskie szkło hartowane. Śruby: stal nierdzewna z mikrosmarowaniem Ecolubric®. Montaż na szczycie słupa (Ø 60/76 mm, nachylenie 0°/5°/10°) lub na wysięgniku (Ø 34/42/49/60 mm, nachylenie 0°/-5°/-10°/-15°). Do poziomego montażu na trzpieniach montażowych Ø 34/42 mm należy zamówić dodatkowo adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA). Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika., dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 655 x 362 x 155 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 75,3 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 12110 lm


Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 161 lm/W

Waga: waga: 9,7 kg

Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_R2L2\_F\_SPDB.jpg

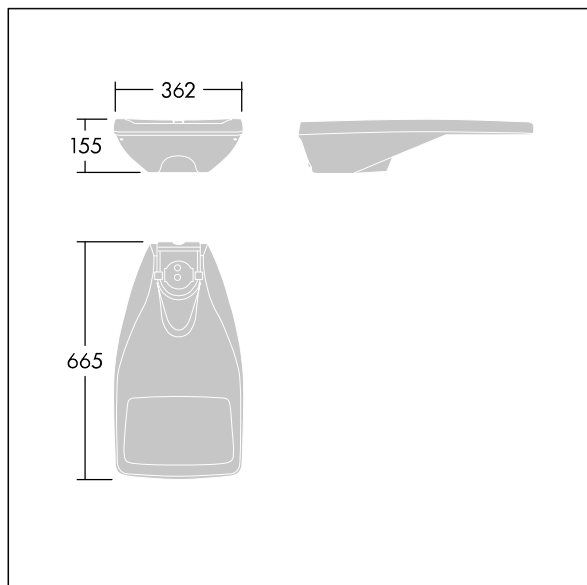

TLG\_R2L2\_M\_LDS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**R2L2**

**96275559 R2L2 S 36L70-740 NR BS 3550 CL2 GY**

**THORN**