Prisma

96630846 PRISMA LED4400-830 HFIX FR L1200 TW

EN 55015	IP44	D	IK06		CE	EAC			650°C	

Prisma

Płaska, Napowierzchniowa oprawa LED. Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP44. Obudowa: plastik pomalowana podkładowo na kolor bialy. Zaślepki końcowe: bialy plastik. Klosz: matowy akryl. Otwory Ø 14 mm do bezpośredniego przymocowania do sufitu, ściany lub uchwytów montażowych. Rozstaw otworów montażowych: 1100 mm. Dwa przepusty kablowe Ø 19 mm w tylnej części obudowy i wstępnie nacięte przepusty w zaślepkach końcowych. Dławiki dołączone do oprawy. Podłączenie do zasilania sieciowego przez kostkę zaciskową 5 x 2 x 2,5 mm². Z , Okablowanie przelotowe. Dostarczana z wyposazone w LED 3000K

Wymiary: Wymiary: 1216 x 166 x 64 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 35,3 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3900 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 110 lm/W
Waga: waga: 2,81 kg

TLG_PRSM_F_01.jpg

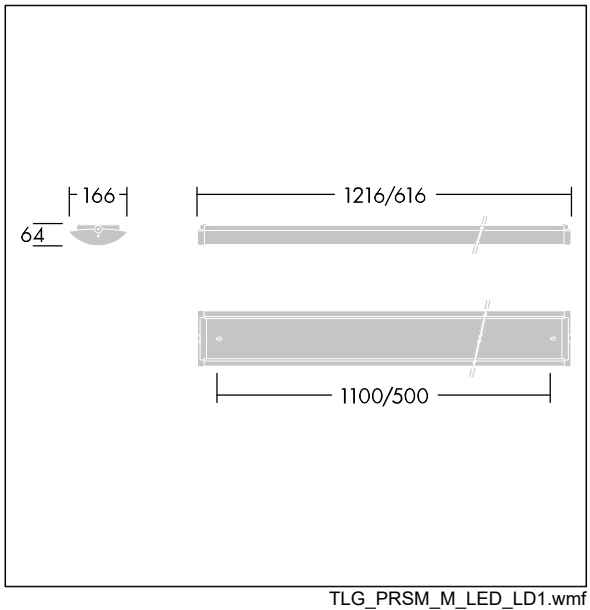

TLG_PRSM_M_LED_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting