

Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

THORN

IP20	IK06	⊕	CE	EAC			
------	------	---	----	-----	--	--	--

Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.
Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.

Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.

Klosz: opalowy poliwęglan.

Zaślepki końcowe: dwukolorowy plastik wtryskiwany poliwęglan

Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworów w zaślepkach końcowych. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe. Oprawy wyposażone w LED 3000K


Wymiary: 1180 x 37 x 60 mm

Moc opraw: 36,3 W


Strumień świetlny oprawy: 4164 lm

Skuteczność oprawy: 115 lm/W

Waga: 1,15 kg

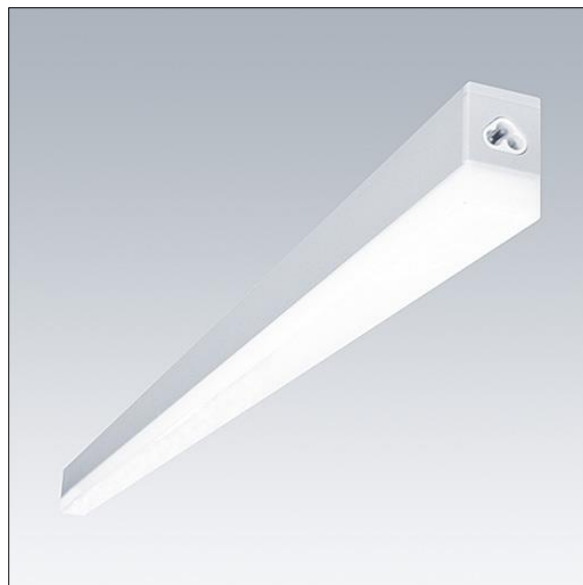

TLG_EQUM_F_LS.jpg

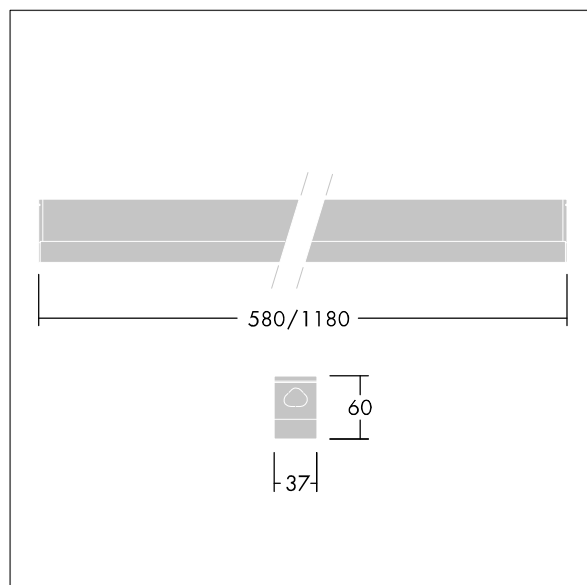

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630776 EQUAMINI L1180 LED3800-830 HFX SD

THORN