Equaline Mini

96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

IP20	IK06		CE	EAC			Ta35

Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa. Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.
Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.
Klosz: opalowy poliwęglan.
Zaślepki końcowe: dwukolorowy plastyk wtryskiwany poliwęglan
Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworów w zaślepkach końcowych. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe. Oprawy wyposazone w LED 4000K

Wymiary: 1180 x 37 x 60 mm
Moc opraw: 37,2 W
Strumień świetlny oprawy: 4390 lm
Skuteczność oprawy: 118 lm/W
Waga: 1,15 kg

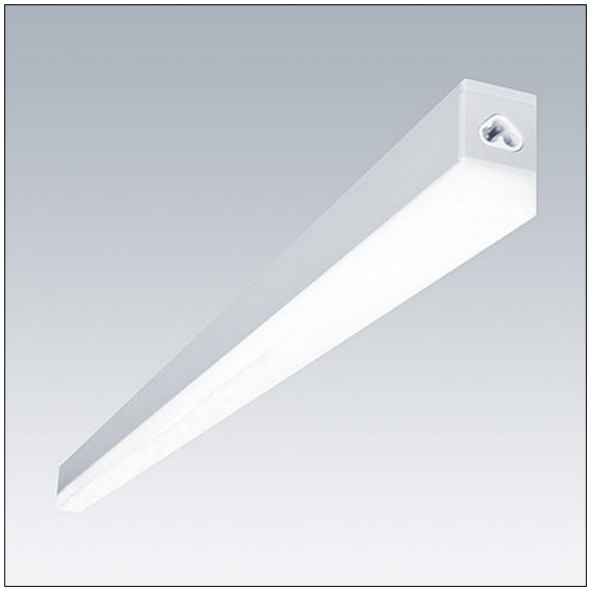

TLG_EQUM_F_LS.jpg

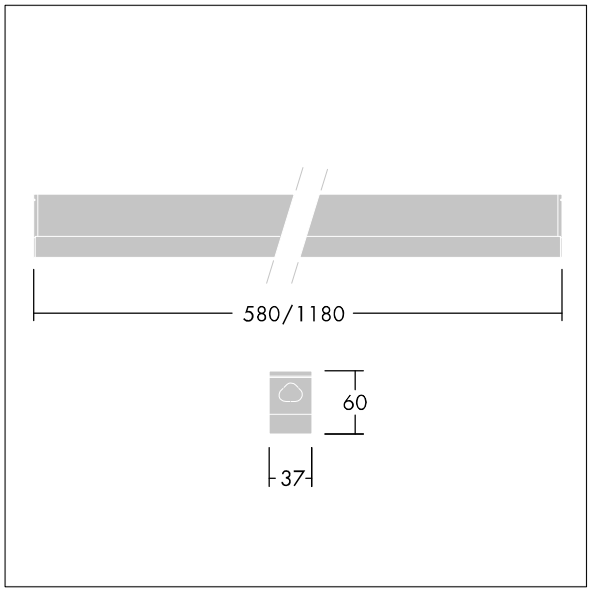

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting