

# Equaline Mini

96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

THORN

IP20 IK06      

## Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.  
Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.

Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.

Klosz: opalowy poliwęglan.

Zaślepki końcowe: dwukolorowy plastik wtryskiwany poliwęglan

Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworów w zaślepkach końcowych. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe. Oprawy wyposażone w LED 4000K


Wymiary: 1180 x 37 x 60 mm

Moc opraw: 37,2 W


Strumień świetlny oprawy: 4390 lm

Skuteczność oprawy: 118 lm/W

Waga: 1,15 kg

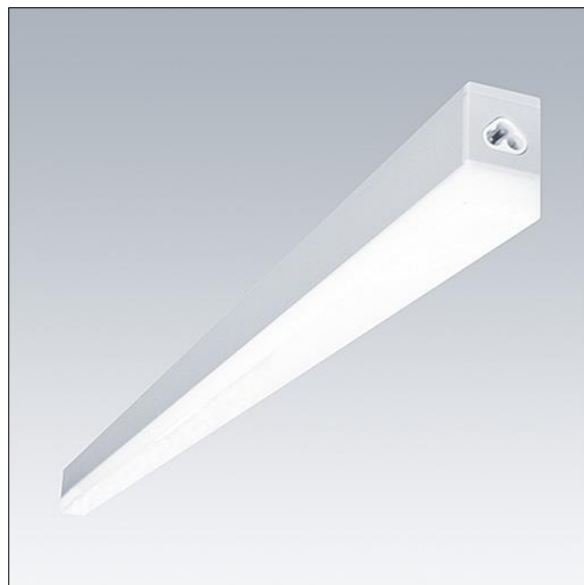

TLG\_EQUM\_F\_LS.jpg

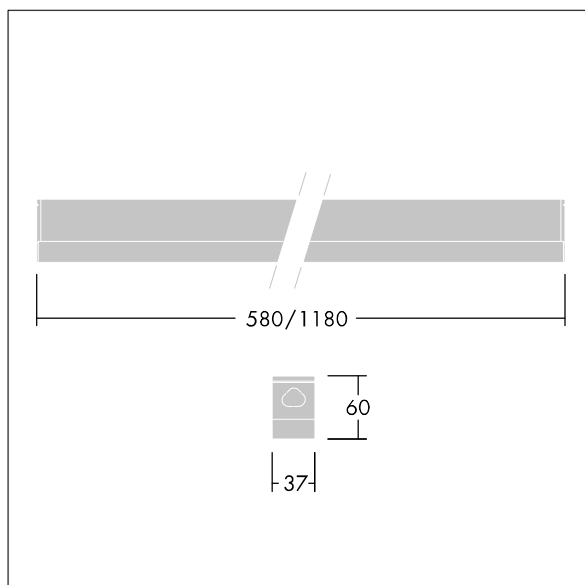

TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Equaline Mini

96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

THORN