

Equaline Mini

96630781 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX

THORN



Equaline Mini

Wąska belka oświetleniowa LED, Napowierzchniowa.
Elektroniczny, układ zasilania DALI. Klasa bezpieczeństwa I. IP20, IK06.

Obudowa: wyciskane aluminium anodyzowane.

Klosz: opalowy poliwęglan.

Zaślepki końcowe: dwukolorowy, wtryskiwany poliwęglan

Podłączenie zasilania za pośrednictwem otworu w plecach oprawy. Możliwość łączenia opraw w linie ciągłe.

wyposażone w LED 4000K


Wymiary: 580 x 37 x 60 mm

Moc opraw: 18,8 W


Strumień świetlny oprawy: 2189 lm

Skuteczność oprawy: 116 lm/W

Waga: 0,75 kg

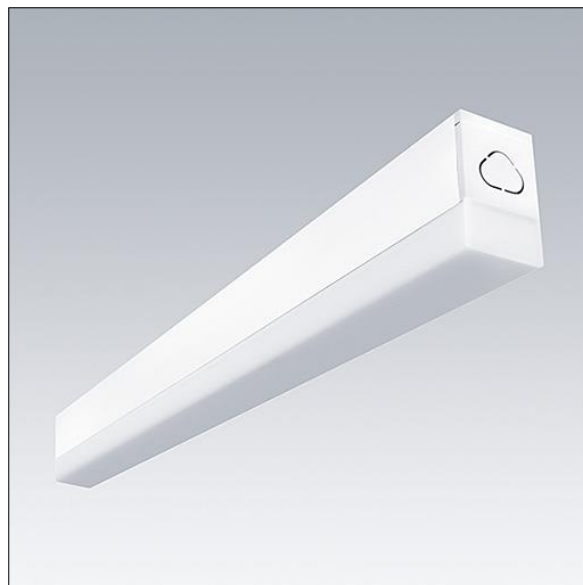

TLG_EQUM_F_ST.jpg

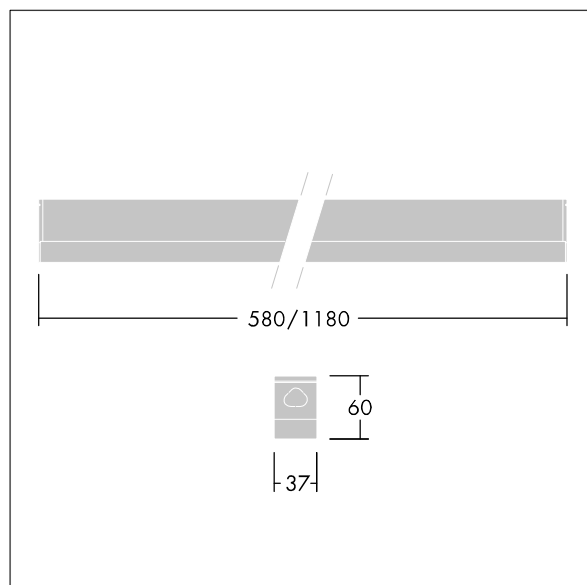

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Equaline Mini

96630781 EQUAMINI L580 LED2100-840 HFX

THORN