

Aquaforce Pro


96631029 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D

THORN



Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Ściemnianie DALI/DSI, Ściemnianie sygnałem DALI Oprawa z własnym zasilaniem akumulatorowym zapewniająca 3-godzinne oświetlenie awaryjne w trybie ciągłym lub nieciągłym, z automatycznym testowaniem (autotest) przez oprawę, opcjonalnym centralnym monitorowaniem DALI i sygnalizowaniem stanu kontrolką LED. Z szerokostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatraskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszaniu sztywnym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe... temperatura otoczenia: 0°C do +25°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

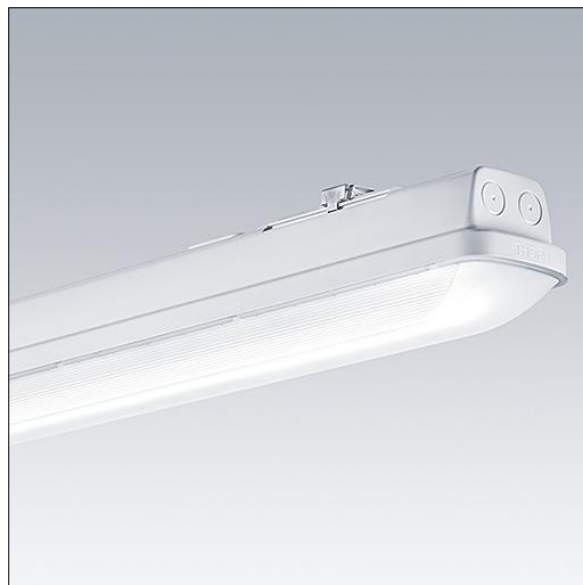

TLG_AQUP_F_PDB_1600WD.jpg

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.

Wymiary: Wymiary: 1600 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 32,9 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4350

lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 132

lm/W

Waga: waga: 2,5 kg

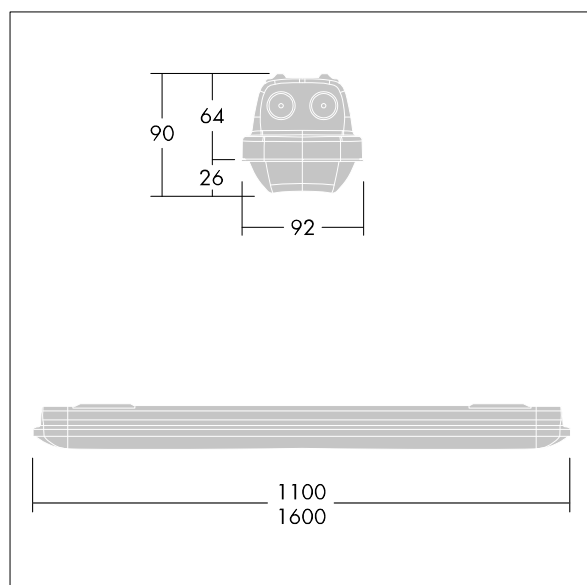

TLG_AQUP_M_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Aquaforce Pro

96631029 AQFPRO L LED4300-840 PC WB HFI E3D

THORN