


# Aquaforce Pro


96631030 AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D

THORN



## Aquaforce Pro

Oprawa LED o klasie szczelności IP66 zapewniającej ochronę przed wnikaniem kurzu i wilgoci. Ściemnianie DALI/DSI, Ściemnianie sygnałem DALI Oprawa z własnym zasilaniem akumulatorowym zapewniająca 3-godzinne oświetlenie awaryjne w trybie ciągłym lub nieciągłym, z automatycznym testowaniem (autotest) przez oprawę, opcjonalnym centralnym monitorowaniem DALI i sygnalizowaniem stanu kontrolką LED. Z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: szary RAL 7035 poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan o wysokiej przepuszczalności światła i strukturze pryzmatycznej. Opatentowany mechanizm zatraskowy EasyClick do montażu klosza bez zacisków. Nadaje się do montażu na powierzchni i zwieszanego. Wersje napowierzchniowe dostarczane z uchwytem do szybkiego montażu. Można ją instalować na ścianie lub suficie (pionowo i poziomo). Zestawy do montażu na zawieszaniu sztywnym, łańcuchowym lub na linie nośnej dostępne jako wyposażenie dodatkowe... temperatura otoczenia: 0°C do +25°C. Oprawa dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K..

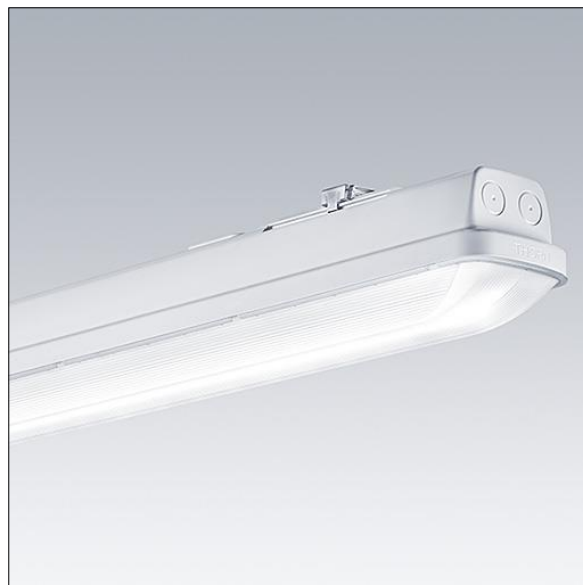

TLG\_AQUP\_F\_PDB\_1600MED.jpg

Uwaga: proszę skontaktować się z konsultantem, jeśli oprawa ma być używana w środowisku, gdzie występują zanieczyszczenia chemiczne, wysoka wilgotność lub kondensacja pary albo duże wahania temperatury.

Wymiary: Wymiary: 1600 x 92 x 90 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 47,9 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 6610

lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 138

lm/W

Waga: waga: 2,5 kg

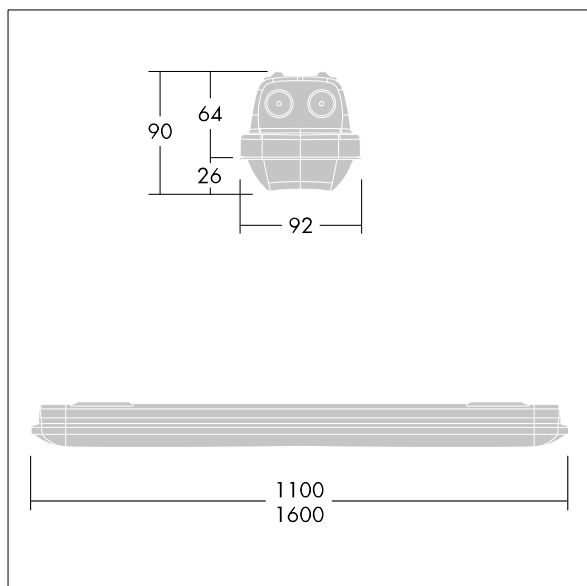

TLG\_AQUP\_M\_LD1.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

# Aquaforce Pro

96631030 AQFPRO L LED6400-840 PC MB HFI E3D

THORN