

IQ Wave SP

96631046 IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

THORN

IP20	IK05					650°C	T _a -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP

Lekka, Zwieszana oprawa LED z układem optycznym MV Tech. Elektroniczny, ze ściemnianym układem zasilania, Bezprzewodowy sterownik obsługiwany za pomocą aplikacji przez Bluetooth® 4.x – basicDIM Wireless. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia IK05. Obudowa, klosz, ramka i zaślepki końcowe: poliwęglan w kolorze biały (zbliżony do RAL9016). Układ zasilania: stal pomalowana podkładowo na kolor biały. Z 3-żyłowym kablem o długości 2,5 m.. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K

Radio, definicja: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Radio, częstotliwość: 2,4...2,483 GHz, Radio, moc nadawcza: + 4dBm.

Wymiary: Wymiary: 1140 x 210 x 70 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 42 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4900 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 117 lm/W

Waga: waga: 4,5 kg



TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

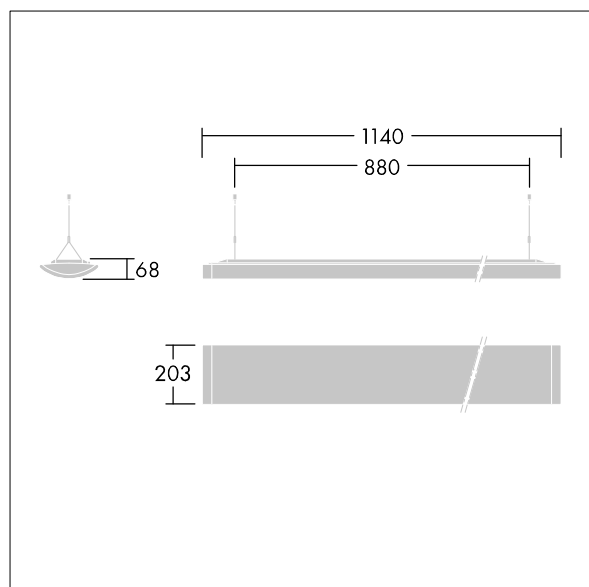

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

IQ Wave SP

96631046 IQ SUSP S LED4900-840 BC ML3

THORN