


Raze Architectural

THORN

96631720 RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT



Raze Architectural


Niewielka, Napowierzchniowa oprawa LED emitująca pod bardzo niskim kątem światło „muskające” ścianę, wykorzystująca technologię Flatbeam® firmy Thorn. 1 dioda LED zasilana prądem 350mA. Dostarczana z Bez sterownika. Klasa bezpieczeństwa III, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN 44300, nadaje się do stosowania w nadmorskich warunkach atmosferycznych), malowane proszkowo teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: matowy poliwęglan odporny na promieniowanie UV. Elementy mocujące: stal nierdzewna.. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Zasilacz wersji S może obsługiwać do trzech opraw.
Wariant MSF z regulowanym nachyleniem do $\pm 15^\circ$.
Wariant MWA do montażu płasko na ścianie.
Ochrona przeciwprzepięciowa do 6 kV jako standard.
Okablowanie fabryczne o długości 2 m.

Wymiary: Wymiary: 109 x 110 x 72 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 6 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 350 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 58 lm/W
Waga: waga: 0,61 kg



TLG_RAZA_F_S_MSF_PDB.jpg

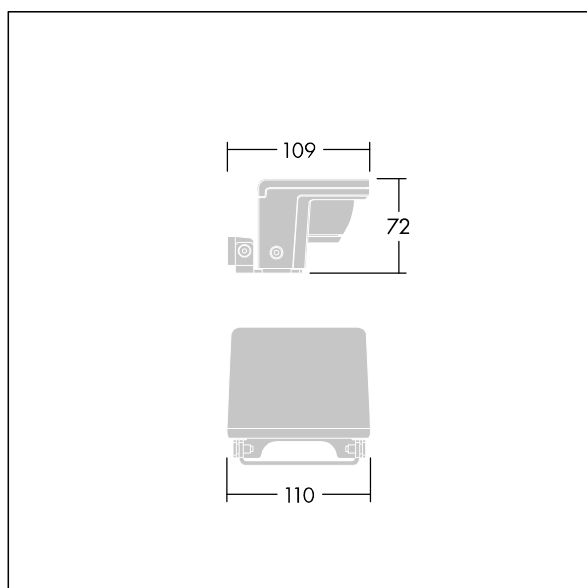

TLG_RAZA_M_S_MSF.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Raze Architectural

96631720 RAA S 1L35-830 NG 6K MSF ANT

THORN