

## 92905601 KAT SQ 2000-840 COR MWS

	IP65		IK10					850°C		T <sub>a</sub> -15 +35
---	------	---	------	---	---	---	---	-------	---	---------------------------

### Katona

Niezwykle płaska, kwadratowy plafoniera LED. Statecznik Sterownik LED, Stały prąd na wyjściu,. Obudowa: poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego II, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10. Z wbudowanym czujnikiem ruchu do sterowania funkcją korytarzową (nadrzędna)., dostarczana z wyposażone w LED 3000K. Nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianie lub suficie. Możliwe okablowanie przelotowe dla przewodów do 2,5 mm<sup>2</sup>.

Wymiary: Wymiary: 277 x 277 x 58 mm

Moc całkowita: Moc oprawy: 16,3 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 1950 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 120 lm/W

Waga: waga: 1,05 kg



TLG\_KATO\_F\_SQ\_PDB.jpg

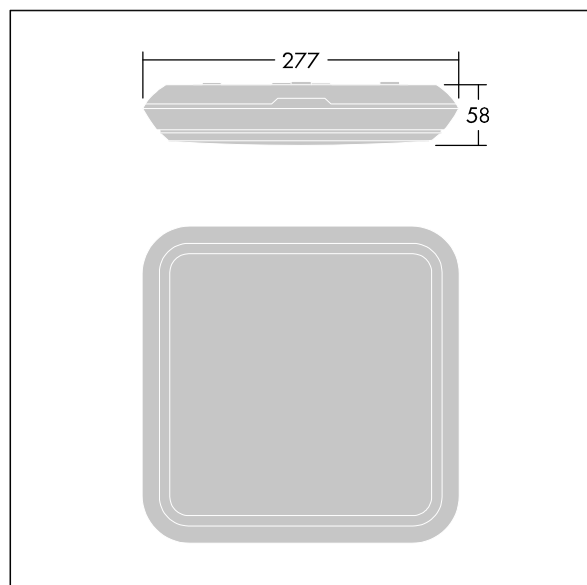

TLG\_KATO\_M\_SQ\_LDS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Katona**

**92905601 KAT SQ 2000-840 COR MWS**

**THORN**