



Equaline

Korytka z układem optycznym Equaline bez ramki dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor srebrny, nadająca się do montażu na powierzchni, zwieszanego i w sufitach z płyty gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w ciągłe linie. Montaż ciągły z widocznymi złączami elementów optycznych. Układ optyczny: redukujący luminancję (LRO), z UGR < 19, wykonany z PMMA. Belkę, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria montażowe należy zamawiać osobno. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów.

Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.


Wymiary: Wymiary: 1500 x 72 x 88 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 26,7 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2320 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 87 lm/W

Waga: waga: 3,2 kg

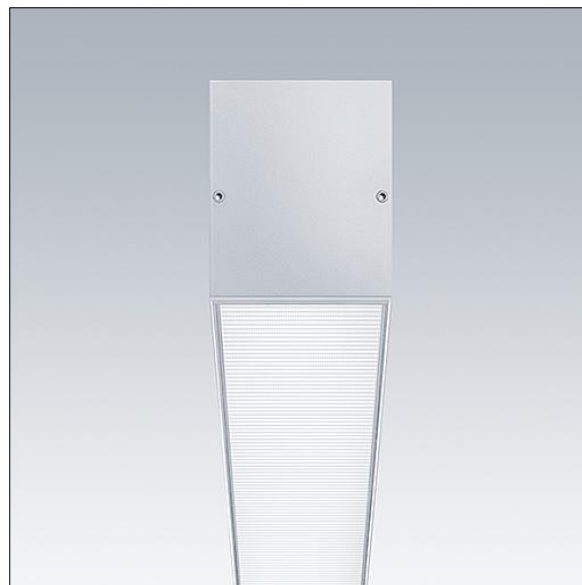

TLG_EQUL_F_C_MPO_Channel_SR.jpg

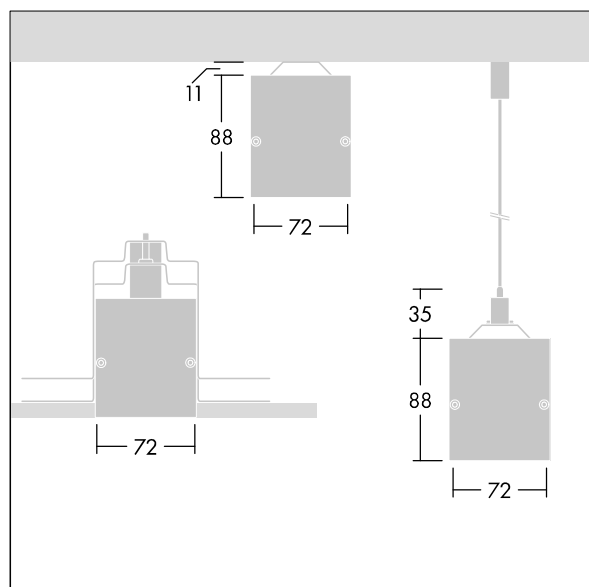

TLG_EQUL_M_surface_suspended_plasterboard.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Equaline

96632001 EQL C L1500 LRO SRE

THORN