



### Equaline

Korytko z układem optycznym Equaline bez ramki dla 2. generacji opraw z rodziny Equaline. Obudowa: aluminium malowane proszkowo na kolor srebrny, nadająca się do montażu na powierzchni, zwieszanego i w sufitach z płyty gipsowo-kartonowej. Do instalacji pojedynczo lub w ciągłe linie. Montaż ciągły z widocznymi złączami elementów optycznych. Układ optyczny: redukujący luminancję (LRO), z UGR < 19, wykonany z PMMA. Belkę, zestaw zaślepek końcowych i akcesoria montażowe należy zamawiać osobno. Oprawa okablowana przewodami bez halogenów.

Equaline składa się z kanału, belki oświetleniowej LED, klosza i akcesoriów, które należy skonfigurować i zamówić osobno. Ten produkt jest tylko częścią kompletnej konfiguracji.


Wymiary: Wymiary: 1750 x 72 x 88 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 30,6 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2710 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 89 lm/W

Waga: waga: 3,7 kg

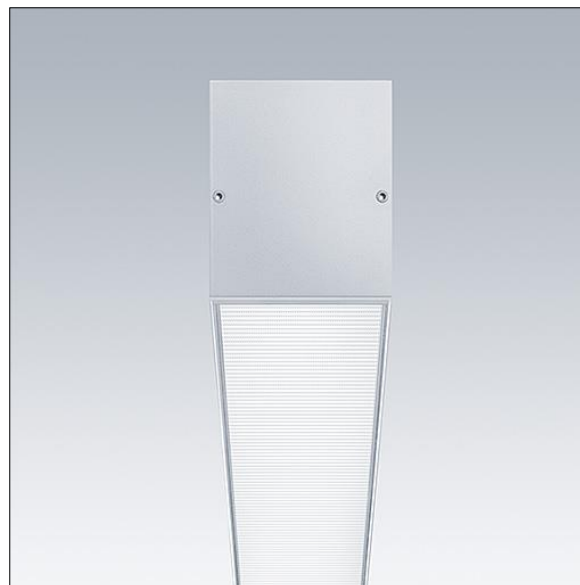

TLG\_EQUL\_F\_C\_MPO\_Channel\_SR.jpg

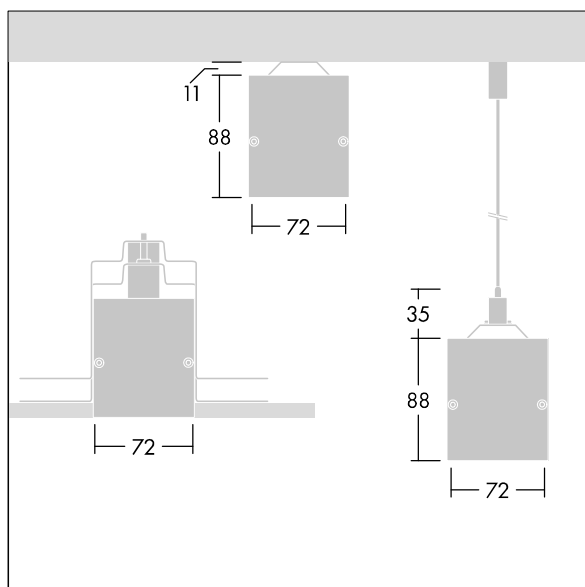

TLG\_EQUL\_M\_surface\_suspended\_plasterboard.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Equaline**

**96632002 EQL C L1750 LRO SRE**

**THORN**