



### Plurio

Plurio Indirect: Dekoracyjna oprawa uliczna LED montowana na szczycie słupa, z rozsyłem promieniowo symetryczny. Sterownik LED z 24 diodami LED zasilanymi prądem 700mA. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK08. Podstawa obudowy: aluminium odlewane, malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Daszek: oryginalny, wykonany z aluminium, teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: odporny na promieniowanie UV, przezroczysty poliwęglan z pryzmatem przeciwolśnieniowym. Pośrednie, układ optyczny oparty na odbłyśniku... Oprawa dostarczana z Dostarczana z diodami LED NightTune, 2200 – 4000 K. Montaż na szczycie słupa o  $\varnothing$  60 mm.

Emisja światła w górę poniżej 1%.

Wymiary: Wymiary:  $\varnothing$ 564 x 567 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 51 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 5386 lm


Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 106 lm/W

Waga: waga: 9,5 kg

Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.199 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_IOC\_ANT.jpg

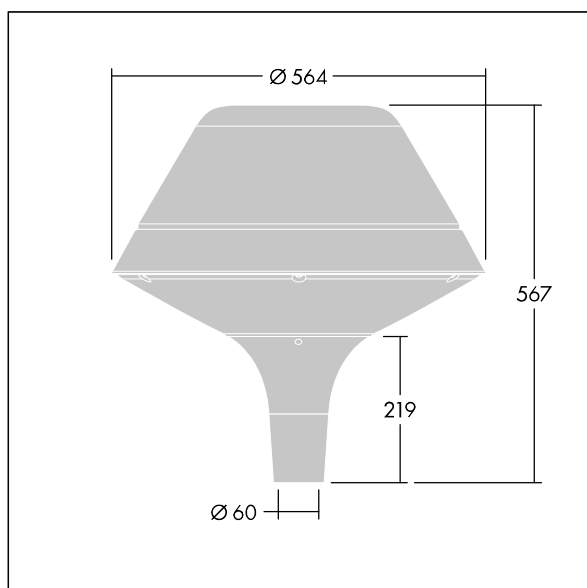

TLG\_PLRL\_M\_IOC\_T60.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Plurio**

**96668684 PLI O 24L70-722-40 R/S T60 CL1 ANT**

**THORN**