

ISO 9223 C5		IP66	IK08		CE			T _a 25
----------------	--	------	------	--	----	--	--	-------------------

Plurio

Plurio Indirect: Dekoracyjna oprawa uliczna LED montowana na szczycie słupa, z rozsyłem promieniowo symetryczny. Sterownik LED z 24 diodami LED zasilanymi prądem 500mA. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK08. Podstawa obudowy: aluminium odlewane, malowane proszkowo na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Daszek: okrągły, wykonany z aluminium, teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: odporny na promieniowanie UV, przezroczysty poliwęglan z pryzmatem przeciwodblśnieniowym. Pośrednie, układ optyczny oparty na odbłyśniku... Oprawa dostarczana z Dostarczana z diodami LED NightTune, 2200 – 4000 K. Montaż na szczycie słupa o Ø 60 mm.

Emisja światła w górę poniżej 1%.

Wymiary: Wymiary: Ø564 x 555 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 36 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3932 lm


Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 109 lm/W

Waga: waga: 9,5 kg

Powierzchnia stawiająca opór wiatrowi: 0.191 m²



TLG_PLRL_F_IRC_ANT.jpg

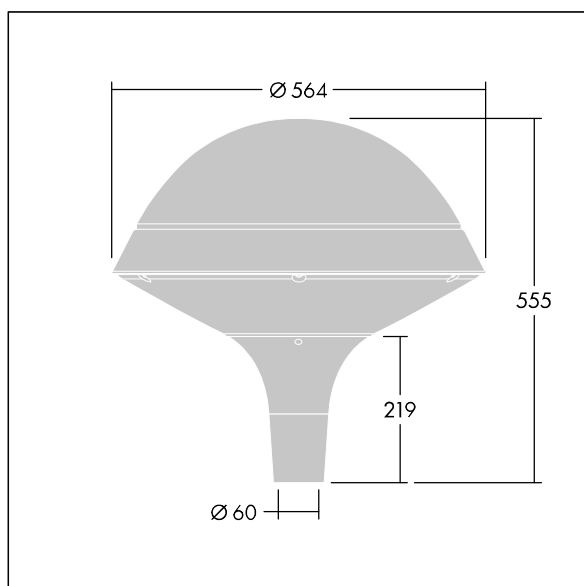

TLG_PLRL_M_IRC_T60.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Plurio

96668702 PLI R 24L50-722-40 R/S T60 CL1 ANT

THORN