

# Raze Bollard

THORN

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT



## Raze Bollard


Montowany na stopie słupek LED o wysokości 400 mm wykorzystujący technologię Flatbeam® firmy Thorn. 1 dioda LED zasilana prądem 200mA. Wbudowany Sterownik LED w komplecie. Klasa bezpieczeństwa II, IP66, IK10. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN44300, nadaje się do stosowania w nadmorskich warunkach atmosferycznych), malowane proszkowo teksturowane na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: półmatowy poliwęglan odporny na promieniowanie UV. Elementy mocujące: stal nierdzewna.. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Ochrona przeciwprzebieciowa do 6 kV jako standard.  
Rozstaw otworów montażowych 200 mm x 200 mm, śrub nie dołączono.

Wymiary: Wymiary: 173 x 220 x 400 mm  
Moc całkowita: Moc opraw: 9 W  
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 426 lm  
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 47 lm/W  
Waga: waga: 4,79 kg



TLG\_RAZB\_F\_400\_PDB.jpg

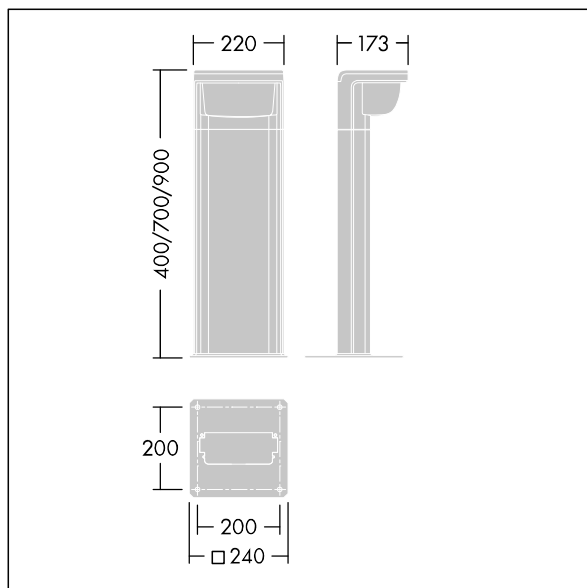

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Raze Bollard

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

THORN