

Piazza II LED

THORN

96632760 PIAZZA II LED 2700-830 HF P ANT

	IP65	IK10				T _a -20 +40
-----------------------------------------------------------------------------------	------	------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------

Piazza II LED

Solidna Naścienna. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający. IP65, IK10.

Płyta tylna: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor antracytowy.

Obudowa: antracytowy poliwęglan.

Z tyłu oprawy znajduje się otwór o średnicy Ø20mm umożliwiający wprowadzenie okablowania, opcjonalnie podobne otwory znajdują się na końcach oprawy, kompatybilne z systemem montażowym BESA.

Oprawy wyposażone w LED 3000K. Z miniaturową fotokomórką.

Wymiary: 381 x 196 x 305 mm

Moc opraw: 24,6 W


Strumień świetlny oprawy: 2736 lm

Skuteczność oprawy: 111 lm/W

Waga: 2,8 kg



TLG_PIA2_F_PDB.jpg

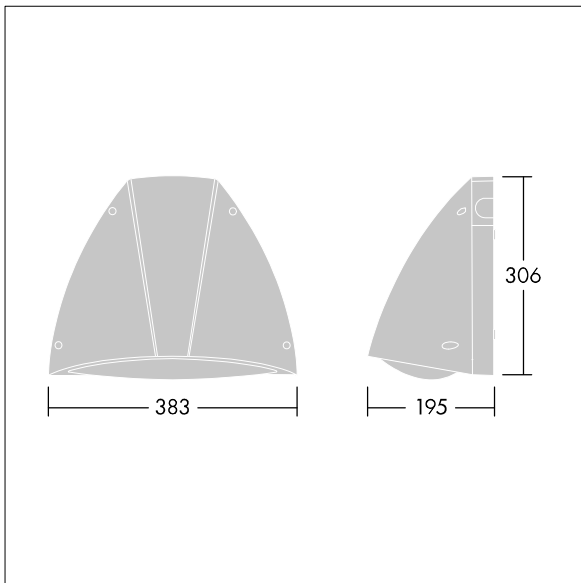

TLG_PIA2_M_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Piazza II LED

96632760 PIAZZA II LED 2700-830 HF P ANT

THORN