

# Beta 2

# THORN

96633218 BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600




## Beta 2

Kwadratowy zabudowa w suficie oprawa LED o wysokości 14 mm. Statecznik Sterownik LED, Ściemnianie sygnałem DALI,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK06. Obudowa: stal pomalowana na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: opalowy. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 596 x 596 x 14 mm  
Moc całkowita: Moc opraw: 33 W  
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3800 lm  
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 115 lm/W  
Waga: waga: 4,2 kg



TLG\_BET2\_F\_MREQ.jpg

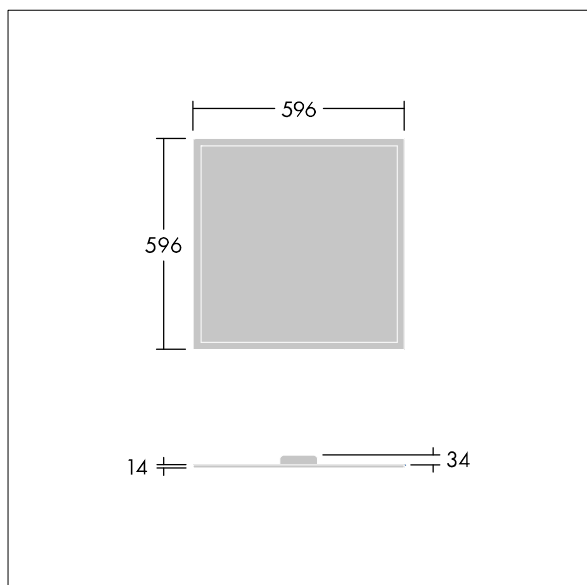

TLG\_BET2\_M\_Q596.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury  $25^{\circ}\text{C}$

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.  
© Thorn Lighting