

Beta 2

THORN

96633218 BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600




Beta 2

Kwadratowy zabudowa w suficie oprawa LED o wysokości 14 mm. Statecznik Sterownik LED, Ściemnianie sygnałem DALI,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK06. Obudowa: stal pomalowana na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: opalowy. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 596 x 596 x 14 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 33 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3800 lm
Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 115 lm/W
Waga: waga: 4,2 kg



TLG_BET2_F_MREQ.jpg

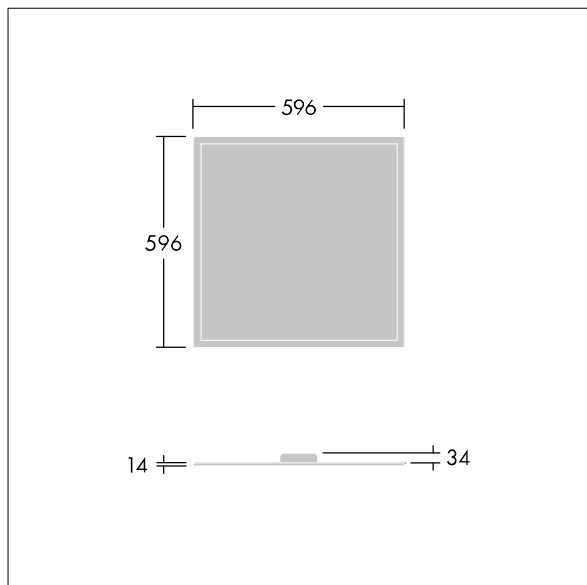

TLG_BET2_M_Q596.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Beta 2

96633218 BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600

THORN