

# Omega Pro 2

92913464 OP2 4400-840 OP HFIX E3D Q600

THORN




## Omega Pro 2

Wpuszczana/napowierzchniowa/zwieszana oprawa LED z podświetloną krawędzią. Sterownik LED, sterowanie DALI-2, z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego z SelfTestem / DALI adresowalnym układem testującym. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44\_IP20, wytrzymałość mechaniczna Udarność: IK03. Obudowa: stal pomalowana na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: poli(metakrylan metylu) odporny na promieniowanie UV, mleczny układ optyczny dla rozsyłu szerokostrumieniowego układ optyczny. Podłączenie elektryczne przez listwy zaciskowe, możliwość okablowania przelotowego. , dostarczana z wyposażone w LED 4000K o współczynniku oddawania barw Współczynnik oddawania barw: 80

Wymiary: Wymiary: 597 x 597 x 55 mm  
Moc całkowita: Moc opraw: 35 W  
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4250 lm  
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 121 lm/W  
Waga: waga: 5,57 kg



TLG\_OMP2\_F\_QO\_PDB.jpg

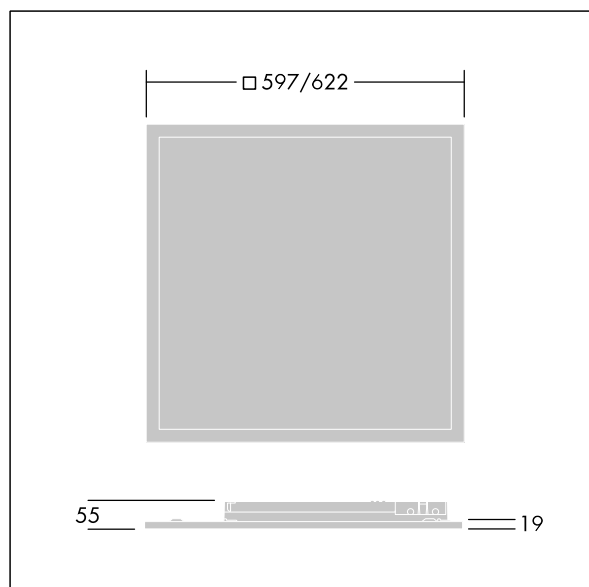

TLG\_OMP2\_M\_Q.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszej publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Omega Pro 2

92913464 OP2 4400-840 OP HFIX E3D Q600

THORN