

IP65	IK10	⊕	CE			850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	---	----	--	--	-------	--	-------	---------------------------

### Durolight

Oprawa LED Napowierzchniowa , odporna na akty wandalizmu. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10, Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: malowany biały (zbliżony do RAL9016) stal o grubości 2 mm. Uszczelka: pianka poliuretanowa odporna na starzenie. Klosz: poliwęglan o grubości 3 mm i wyjątkowej odporności na uderzenia, przymocowany do obudowy i zabezpieczony za pomocą dwóch śrub ze stal nierdzewna z otworami w łbie, odpornych na manipulacje osób niepowołanych. wyposażone w LED 4000K

Wymiary: 1350 x 290 x 66 mm

Moc opraw: 38 W


Strumień świetlny oprawy: 4100 lm

Skuteczność oprawy: 108 lm/W

Waga: 15 kg



TLG\_DURO\_F\_MCE.jpg

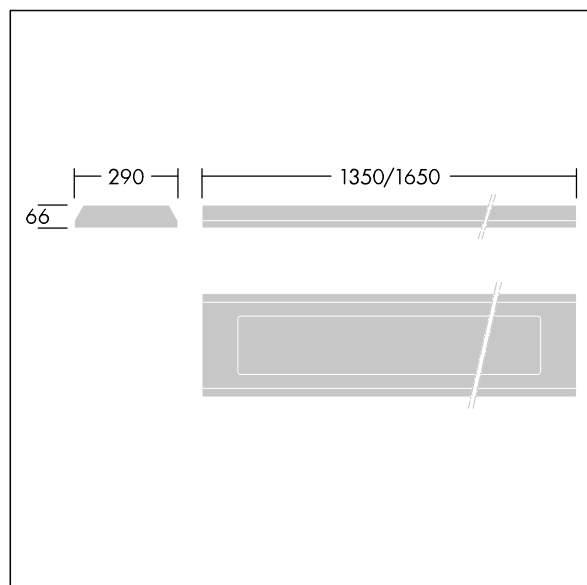

TLG\_DURO\_M\_LDS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Durolight**

**96633069 DUROLIGHT-S 4100-840 HF E3 L1350**

**THORN**