

IP65	IK10					850°C		170Nm	T _a -25 +45
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


Durolight

Oprawa LED Napowierzchniowa gzyms, odporna na akty wandalizmu. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10, Klasa bezpieczeństwa I. Obudowa: malowany biały (zbliżony do RAL9016) stal o grubości 2 mm. Uszczelka: pianka poliuretanowa odporna na starzenie. Klosz: poliwęglan o grubości 3 mm i wyjątkowej odporności na uderzenia, przymocowany do obudowy i zabezpieczony za pomocą dwóch śrub ze stal nierdzewna z otworami w łbie, odpornych na manipulacje osób niepowołanych. wyposażone w LED 3000K

Wymiary: 1215 x 175 x 175 mm
 Moc opraw: 37,6 W
 Strumień świetlny oprawy: 3454 lm
 Skuteczność oprawy: 92 lm/W
 Waga: 11 kg



TLG_DURO_F_CORNER.jpg

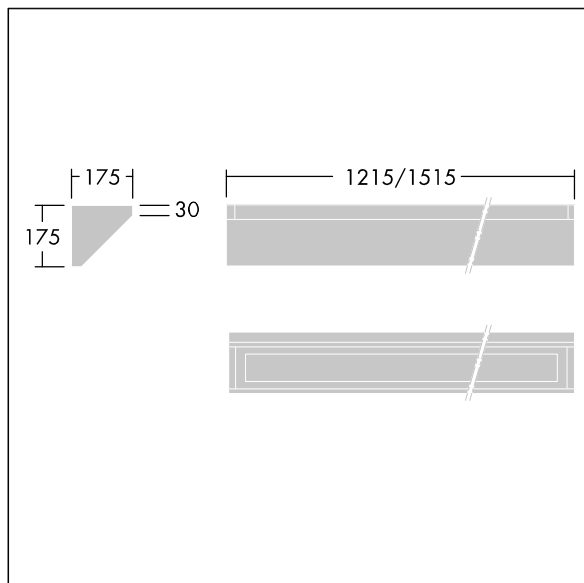

TLG_DURO_M_LDC.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
 © Thorn Lighting

Durolight

96633083 DUROLIGHT-C 3500-830 HF E3 L1215

THORN