

## 96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT

IP65	IK08			T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	---	---	---------------------------

### Similo

Plaska, prostokątny, naścienna / Naścienna oprawa LED do oświetlania ciągów pieszych, z 28 diodami LED zasilanymi prądem 500mA z wbudowanego zasilacza. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK08. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo (EN AB-47100, z niską zawartością miedzi i wysoką odpornością na korozję), pomalowane teksturowany na kolor antracytowy. Klosz: szkło hartowane. Śruby: stal nierdzewna. Dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: Wymiary: 270 x 115 x 30 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 13 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 421 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 32 lm/W

Waga: waga: 1,27 kg



TLG\_SIMI\_F\_REC.jpg

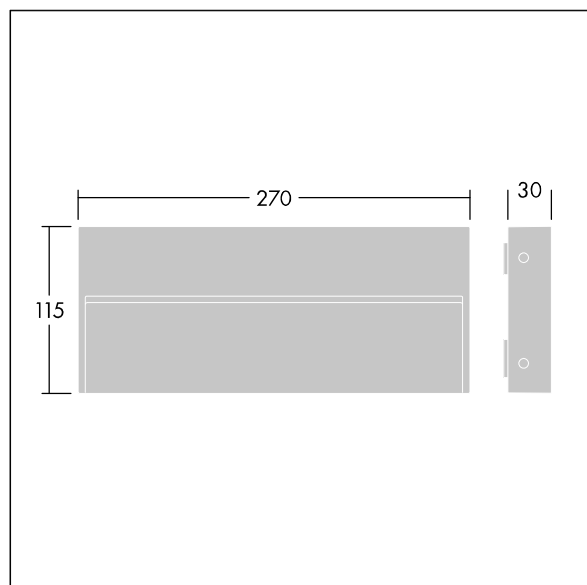

TLG\_SIMI\_M\_REC.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Similo**

**96632803 SIMILO RECT 28L50 930 CL1 ANT**

**THORN**