


# Contrast

96633445 CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT

THORN



## Contrast

Średni projektor architektoniczny Montowana w uchwycie  
Projektor obszarowy LED z 12 diodami LED zasilanymi prądem 1050 mA i z średniostrumieniowy rozsyłem światła. Sterownik LED, Ściemnianie za pomocą SwitchDim. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK08. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Nadaje się do użytkowania w rejonach przybrzeżnych.. Klosz: szkło hartowane o grubości 5 mm. Uszczelka: EPDM. Śruby: z powłoką geomet. Wyposażony w ogranicznik przepięć do 6 kV.. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 3000K.

Wymiary: Wymiary: Ø239 x 156 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 41 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3457 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 84 lm/W

Waga: waga: 5 kg



TLG\_CON3\_F\_S\_12L.jpg

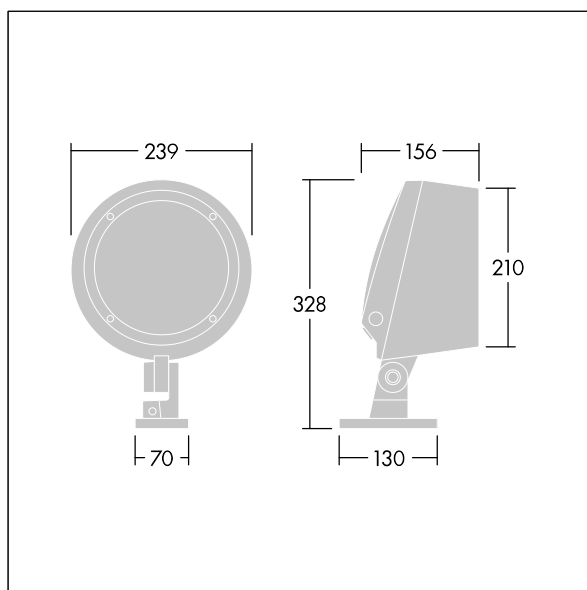

TLG\_CONL\_M\_12L.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Contrast**

**96633445 CONT3 12L105 830 MB SWD 6K ANT**

**THORN**