

# Diffusalux

96633568 DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS

THORN

IP40	IK06					650°C	T <sub>a</sub> 25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------


## Diffusalux

Nastropowa oprawa LED. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED, Wyposażona w czujnik mikrofalowy i funkcję pomiaru natężenia światła dziennego w celu sterowania włączaniem/wyłączaniem., klasa ochronności elektrycznej I, klasa szczelności IP40. Obudowa: stal malowana na kolor. Zaślepki końcowe: poliwęglan z zakrzywiony klosz z opalowy poliwęglan wyciskane. Centralnie w tylnej części obudowy przepust kablowy Ø 21,5 mm. Standardowe mocowania BESA o rozstawie 600 mm. Listwa zaciskowa. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K. Możliwość wyboru strumienia świetlnego za pomocą wewnętrznego łącznika/przełącznika. Dla wersji HF do wyboru: 3050 lm (LO) / 4750 lm (ME) / 6300 lm (HI). Dla wersji HFIX do wyboru: 3250 lm (LO) / 5500 lm (ME). Fabrycznie ustawiony tryb ME (średni). W celu uzyskania dokładnych informacji dotyczących mocy i danych fotometrycznych proszę odwiedzić witrynę internetową i wybrać rozwijaną listę z trybami LO/ME/HI.

Wymiary: Wymiary: 1490 x 200 x 81 mm  
Waga: waga: 2,75 kg



TLG\_DFX3\_F\_PDB.jpg

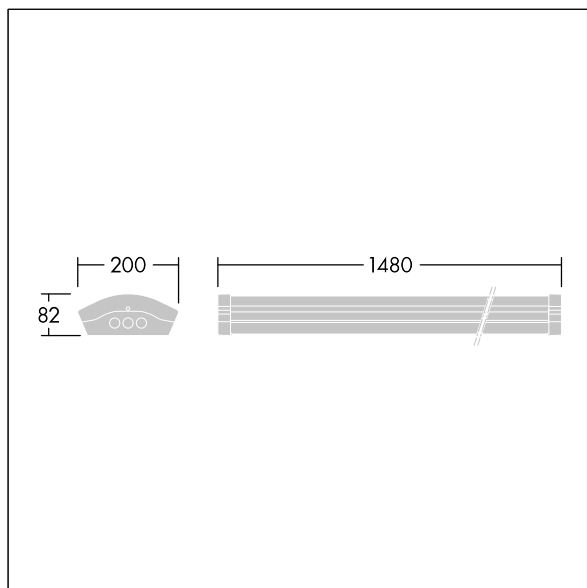

TLG\_DFX3\_M\_LD1.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Diffusalux**

**96633568 DIFF 3 5000-840 HF MWS L1500 LOS**

**THORN**