

# Omega Pro 2 Mini

96634314 OP2 1800-940 OP HF Q300 MRP

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0		↓ IP20 ↑ IP40	IK03		CE	EAC		650°C	T <sub>a</sub> 0 +35
---------------------------	--	------------------	------	--	----	-----	--	-------	-------------------------

## Omega Pro 2 Mini

Płytki, uniwersalny panel z podświetlaną krawędzią do montażu od góry w sufitach kasetonowych lub z płyty gipsowo-kartonowej lub montażu napowierzchniowego przy użyciu dodatkowej ramy. Sterownik LED, Stały prąd na wyjściu. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Uderność: IK03. Obudowa: stal pomalowana na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: poli(metakrylan metylu) odporny na promieniowanie UV, mleczny układ optyczny dla rozsyłu szerokostrumieniowego,.. Podłączenie elektryczne za pomocą listwy zaciskowe, możliwość okablowania przelotowego. Zawiesie: Dostarczana z wyposażone w LED 4000K, współczynnik oddawania barw Współczynnik oddawania barw: 90

Wymiary: Wymiary: 297 x 297 x 46 mm

Moc całkowita: Moc oprawy: 19,2 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 1710 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 89 lm/W

Waga: waga: 1,46 kg



TLG\_OMP2\_F\_Q3OP.jpg

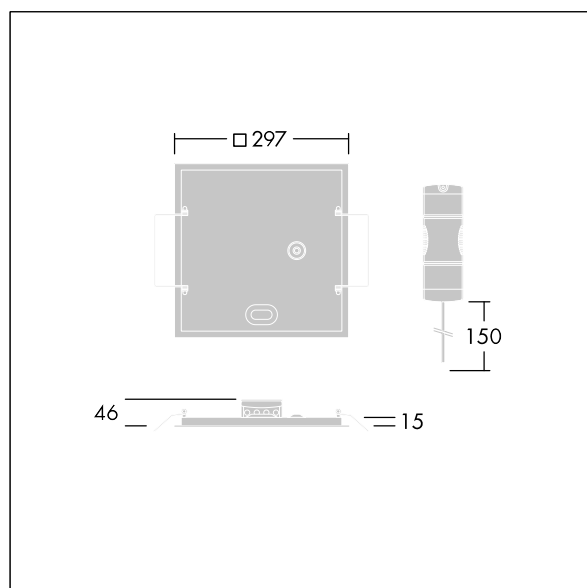

TLG\_OMP2\_M\_Q3.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting