

96634051 KAT SQ 2400-840 HFI

| | | | | | | | | | | |
|---|------|---|------|---|---|---|---|-------|---|---------------------------|
|  | IP65 |  | IK10 |  |  |  |  | 850°C |  | T _a -15 +35 |
|---|------|---|------|---|---|---|---|-------|---|---------------------------|

Katona

Niezwykle płaska, kwadratowy plafoniera LED. Statecznik Sterownik LED, sterowanie DALI,. Obudowa: poliwęglan. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego II, klasa szczelności IP65, odporność mechaniczna IK10. , dostarczana z wyposażone w LED 4000K. Nadaje się do bezpośredniego montażu na ścianie lub suficie. Możliwe okablowanie przelotowe dla przewodów do 2,5 mm².

Wymiary: Wymiary: 277 x 277 x 58 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 22,1 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2400 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 109 lm/W

Waga: waga: 1,1 kg



TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg

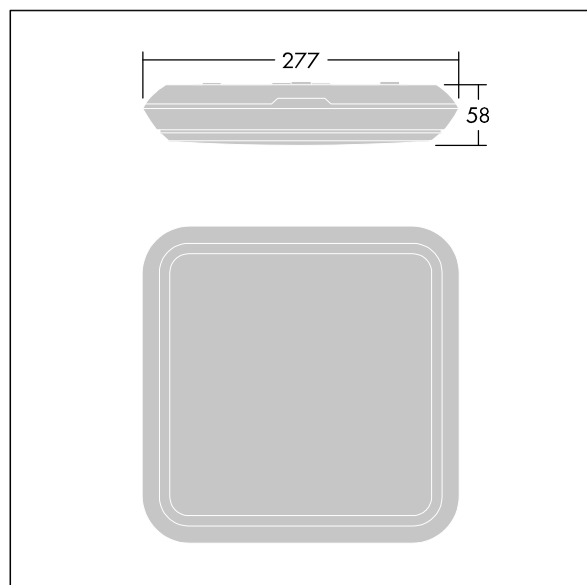

TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Katona

96634051 KAT SQ 2400-840 HFI

THORN