

Omega Pro 2 Mini

96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

THORN

IEC EN 60598-1 RG 0			IK03					650°C	T _a 0 +35
---------------------------	--	--	------	--	--	--	--	-------	-------------------------

Omega Pro 2 Mini

Płytki, uniwersalny panel z podświetlaną krawędzią do montażu od góry w sufitach kasetonowych lub z płyty gipsowo-kartonowej lub montażu napowierzchniowego przy użyciu dodatkowej ramy. Sterownik LED, sterowanie DALI-2. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Uderność: IK03. Obudowa: stal pomalowana na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: poliwęglan odporny na promieniowanie UV, mikropryzmatyczny układ optyczny dla maksymalnego rozstawu... Podłączenie elektryczne za pomocą listwy zaciskowej, możliwość okablowania przelotowego. Zawieszanie: Dostarczana z wyposażeniem w LED 4000K, współczynnik oddawania barw Współczynnik oddawania barw: 90

Wymiary:

Moc całkowita: Moc opraw: 9,5 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 900 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 95 lm/W

Waga: waga: 1,43 kg



TLG_OMP2_F_Q3OP.jpg

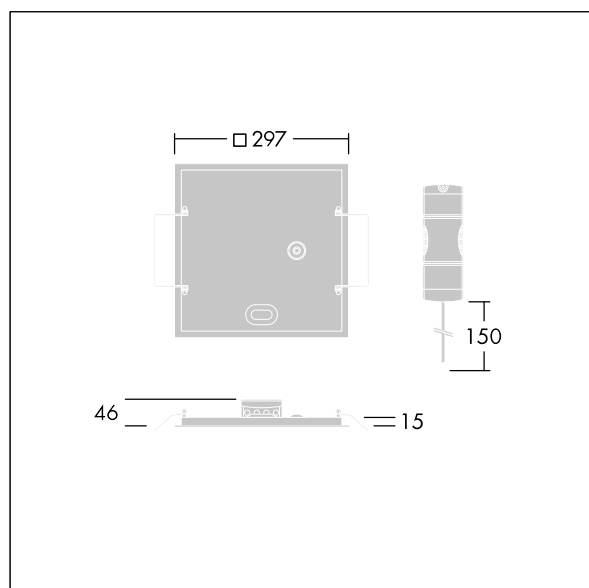

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Omega Pro 2 Mini

96634416 OP2 900-940 MPT HFIX Q300 MRP

THORN