Contrast

92925835 CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT

ISO 9223 C5 | IP66 | IK08 | T_a - 20 +35

Contrast

Średni projektor architektoniczny Montowana w uchwycie Projektor obszarowy LED z 12 diodami LED zasilanymi prądem 1050 mA i z szerokostrumieniowy rozsyłem światła. Sterownik LED, sterowanie DALI-2. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność na uderzenia IK08. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo, malowane proszkowo teksturowany na kolor antracytowy (zbliżony do RAL7043). Nadaje się do użytkowania w rejonach przybrzeżnych.. Klosz: szkło hartowany o grubości 5 mm. Uszczelka: EPDM. Śruby: z powłoką geomet. Wyposażony w ogranicznik przepięć do 6 kV.. Oprawa dostarczana z wyposazone w LED 2200K.

,

Wymiary: Wymiary: Ø239 x 156 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 41 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2767 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 67 lm/W
Waga: waga: 5,1 kg

TLG_CON3_F_S_12L.jpg

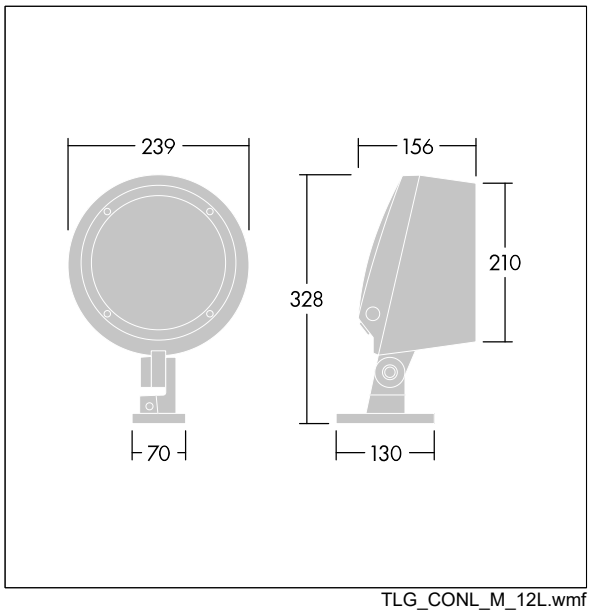

TLG_CONL_M_12L.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

Contrast

92925835 CONT3 12L105 722 WB HFX 6K ANT

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting