

96630503 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF

UK CA	IP20	IK03	⊕	CE	⚡	650°C	T _a 0 +25	
----------	------	------	---	----	---	-------	-------------------------	--

Punch

Plaska oprawa zwieszana z rozsyłem asymetryczny.
Sterownik LED, Stały prąd na wyjściu,. Obudowa: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016).

Zaślepki końcowe: stal malowane proszkowo na kolor biały (zbliżony do RAL9016). Raster: gładki aluminium, podwójnie paraboliczne. Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Uderzenie: IK03. Podłączenie elektryczne za pomocą fabrycznie zamontowany kabel zasilający (2.5m). Dostarczana z wyposażone w LED 4000K. , Zestaw zawiesia należy zamawiać osobno.

Złącze zawiesia Y w komplecie. Linę zawiesia i rozetę sufitową należy zamawiać osobno (22171581).

Wymiary: Wymiary: 1180 x 116 x 44 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 16 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2149 lm

Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 134 lm/W

Waga: waga: 3,5 kg



TLG_PNCH_F_ASYM.jpg

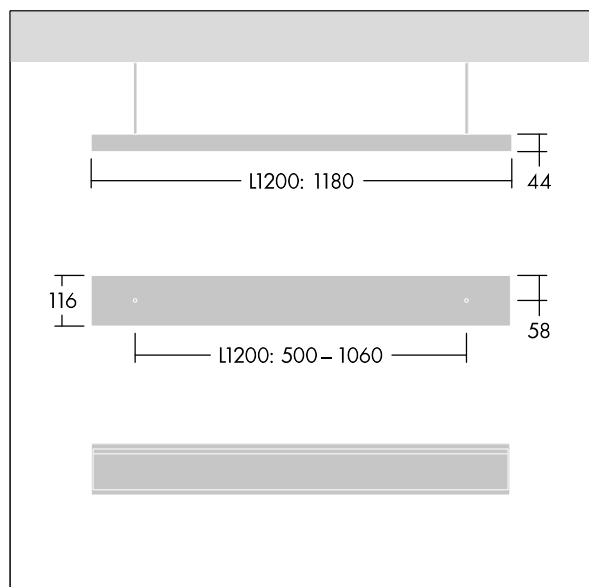

TLG_PNC3_M_LDASY.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

Punch

96630503 <PUNCH 3 ASYM MSP 2200-840 L12 HF

THORN