

Beta 3

THORN

96634495 BETA 3 4800-840 HFIX LRO Q600

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | ↓IP20 ↑IP44 | IK03 | | | | | | 650°C | T _a -20 +40 |
|---------------------------|----------------|------|--|--|--|--|--|-------|---------------------------|

Beta 3

Kwadratowy zabudowa w suficie oprawa LED. Sterownik LED, sterowanie DALI,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44_IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Obudowa: stal, kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: Mleczny PMMA z warstwą folii mikropryzmatycznej.. Podłączenie elektryczne za pomocą Dostarczana z linką zabezpieczającą.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 596 x 596 x 34 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 39,2 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4800 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 122 lm/W

Waga: waga: 2,11 kg



TLG_BET3_F_MREQ.jpg

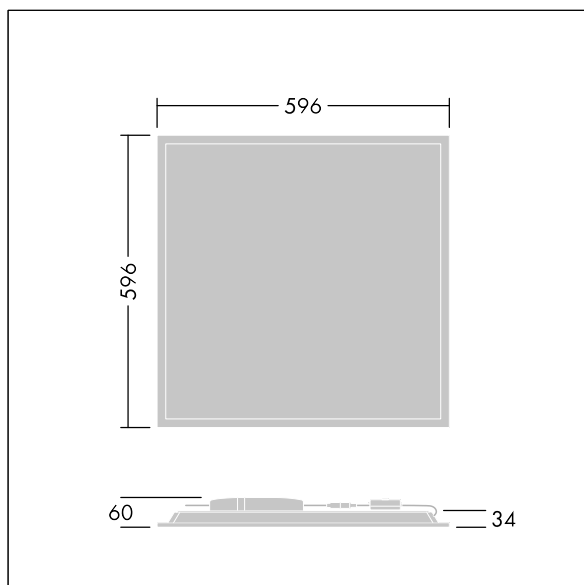

TLG_BET3_M_Q600.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting