

# Beta 3

# THORN

## 96634511 BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12

|                           |                  |      |  |  |  |  |  |       |                           |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IEC EN<br>60598-1<br>RG 0 | ↓ IP20<br>↑ IP44 | IK03 |  |  |  |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> -20<br>+40 |
|---------------------------|------------------|------|--|--|--|--|--|-------|---------------------------|

### Beta 3

Prostokątny zabudowa w suficie oprawa LED. Sterownik LED, Stały prąd na wyjściu,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44\_IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Obudowa: stal, kolor biały (zbliżony do RAL9016). Klosz: Mleczny PMMA z warstwą folii mikropryzmatycznej.. Podłączenie elektryczne za pomocą Dostarczana z linką zabezpieczającą.. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 1196 x 296 x 34 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 39,2 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4800 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 122 lm/W

Waga: waga: 2,4 kg



TLG\_BET3\_F\_MRER.jpg

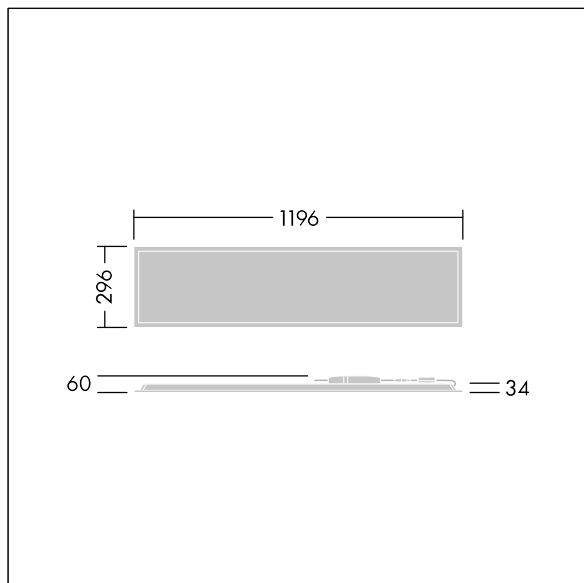

TLG\_BET3\_M\_3X12.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Beta 3**

**96634511 BETA 3 4800-840 HF LRO 3X12**

**THORN**