Beta 3

96634514 BETA 3 4100-830 HFIX LRO 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0 | IP20 IP44 | IK03 | 650°C | T_a -20 +40

Beta 3

Prostokątny zabudowa w suficie oprawa LED. Sterownik LED, sterowanie DALI,. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44_IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Obudowa: stal, kolor bialy (zbliżony do RAL9016). Klosz: Mleczny PMMA z warstwą folii mikropryzmatycznej.. Podłączenie elektryczne za pomocą Dostarczana z linką zabezpieczającą.. Dostarczana z wyposazone w LED 3000K.

TLG_BET3_F_MRER.jpg

Wymiary: Wymiary: 1196 x 296 x 34 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 33,6 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3690 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 110 lm/W
Waga: waga: 2,51 kg

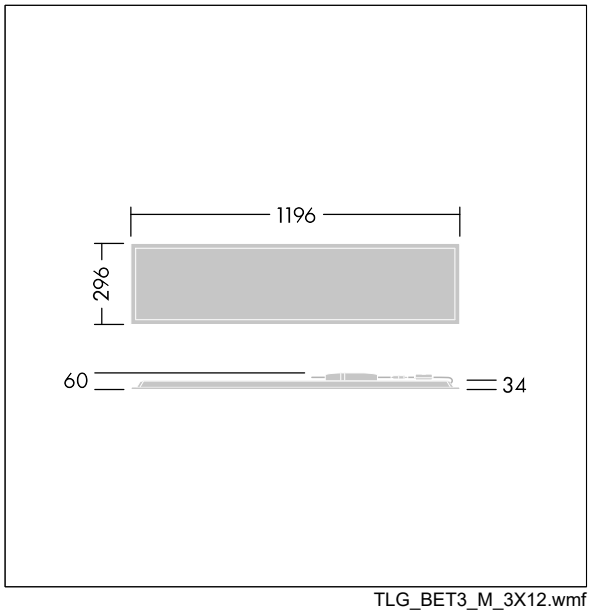

TLG_BET3_M_3X12.wmf

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting