


## 96634886 CETUS3 S 800-840 HF RWH



## Cetus

Niski wpuszczany downlight LED. Nadaje się do otworów montażowych Ø95-125 mm, zapewniając łatwą modernizację lub szybką pierwszą instalację. Osobny, wyposażony we wtyczkę, stały prąd na wyjściu zasilacz LED, . Możliwość okablowania przelotowego. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze z szeroką wiązką. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44\_IP20. Zatrzaski sprężynowe nadają się do sufitów o grubości od 1 do 25 mm. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K

Wymiary: Wymiary: Ø137 x 80 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 6,6 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 794 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 120 lm/W

Waga: waga: 0,32 kg



TLG\_CTU3\_F\_S\_LED\_RWH\_Persp.jpg

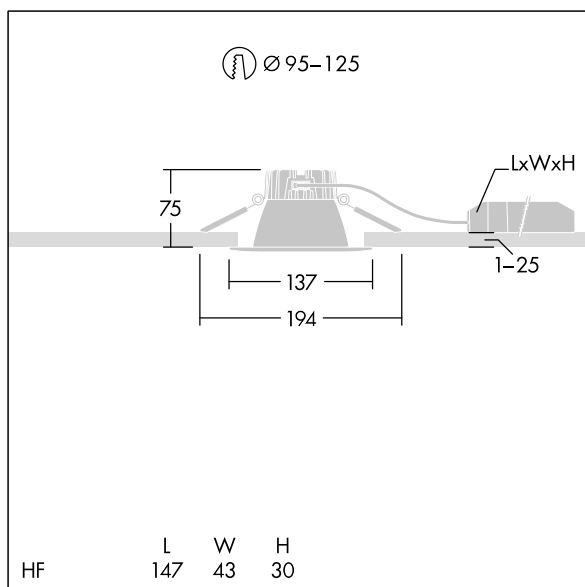

TLG\_CTU3\_M\_HFS.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

**Cetus**

**96634886 CETUS3 S 800-840 HF RWH**

**THORN**