


### Cetus

Niski wpuszczany downlight LED. Nadaje się do otworów montażowych Ø145-180 mm, zapewniając łatwą modernizację lub szybką pierwszą instalację. Osobny, wyposażony we wtyczkę, stały prąd na wyjściu zasilacz LED, . Możliwość okablowania przelotowego. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze biały z szeroką wiązką. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44\_IP20. Zatrzaski sprężynowe nadają się do sufitów o grubości od 1 do 35 mm. Oprawa dostarczana z wyposażone w LED 4000K

Wymiary: Wymiary: Ø195 x 100 mm  
 Moc całkowita: Moc opraw: 25,4 W  
 Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3222 lm  
 Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 127 lm/W  
 Waga: waga: 0,58 kg



TLG\_CTU3\_F\_M\_LED\_RWH\_Persp.jpg

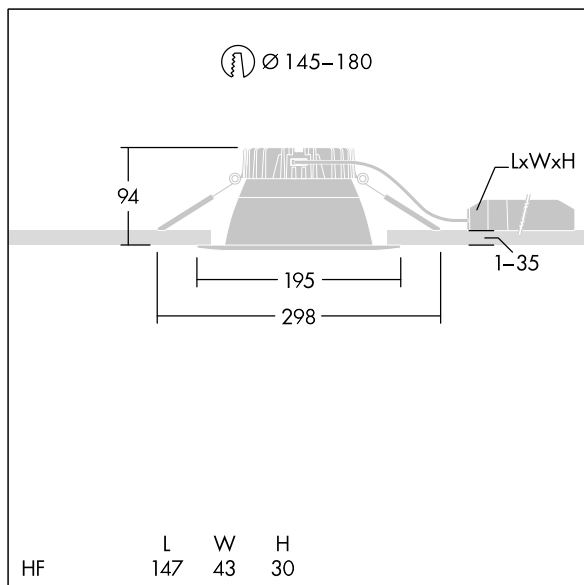

TLG\_CTU3\_M\_HFM.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

**Cetus**

**96634890 CETUS3 M 3000-840 HF RWH**

**THORN**