


96634896 CETUS3 L LCS HF RWH



Cetus

Niski wpuszczany downlight LED. Nadaje się do otworów montażowych Ø190-230 mm, zapewniając łatwą modernizację lub szybką pierwszą instalację. Osobny, wyposażony we wtyczkę, stały prąd na wyjściu zasilacz LED, . Możliwość okablowania przelotowego. Obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo zapewniające dobre odprowadzanie ciepła. Klosz: poliwęglan, gładki odbłyśnik w kolorze biały z szeroką wiązką. Odbłyśnik i pierścień wykończeniowy: wysokiej jakości poliwęglan o wysokim połysku. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP44_IP20. Zatrzaski sprężynowe nadają się do sufitów o grubości od 1 do 35 mm. Oprawa dostarczana z

Wyposażona w technologię LCS, z dwoma wielkościami strumienia świetlnego i trzema temperaturami barwowymi ustawianymi od dołu za pomocą przełącznika obrotowego. Ustawiona fabrycznie na 4000 K i silny strumień świetlny.


Wymiary: Wymiary: Ø248 x 100 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 25,4 W


Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 3473 lm

Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 137 lm/W

Waga: waga: 0,7 kg

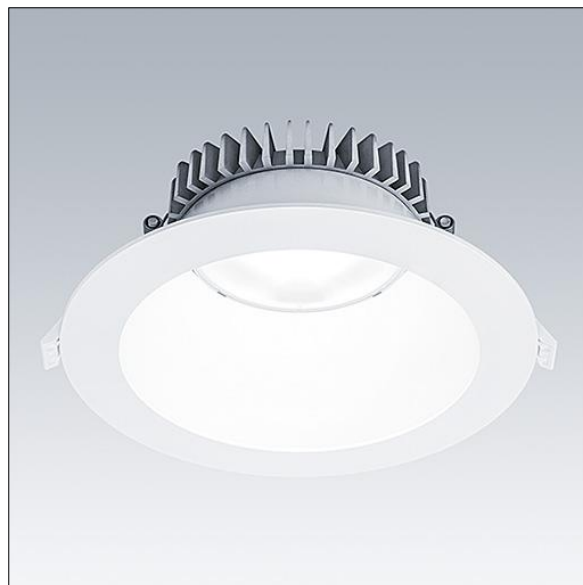

TLG_CTU3_F_L_LED_RWH_Persp.jpg

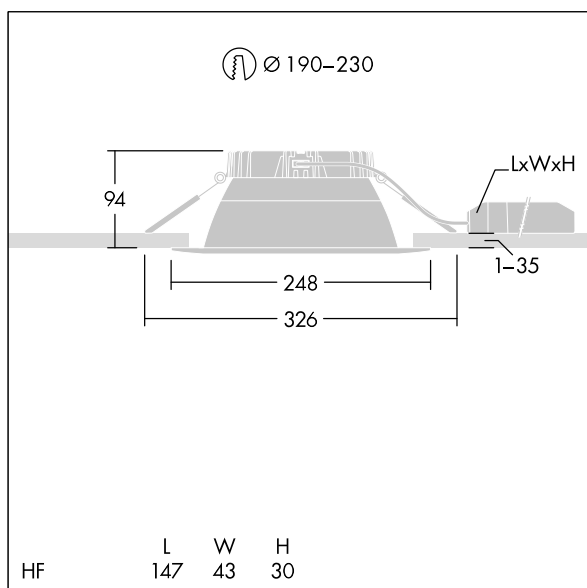

TLG_CTU3_M_HFL.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie $\pm 10\%$. Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszone. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting