

# Novaline Style

96635319 NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH

THORN

IEC EN 60598-1 RG 1	RoHS	UK CA	IP54	D	halogen	IK08		CE			850°C	T <sub>a</sub> 0 +25
---------------------------	------	----------	------	---	---------	------	--	----	--	--	-------	-------------------------

## Novaline Style

Dekoracyjna okrągła oprawa, średni, z. Niewielki udział oświetlenia pośredniego w oświetleniu ścian lub sufitów. Elektroniczny, Układ zapłonowy nieściemniający, z obwodem 3-godzinnego zasilania awaryjnego testowanym ręcznie. Estetyczny pierścień wykończeniowy wykonany z poliwęglan w kolorze biały. Klosz: opalowy poliwęglan. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP54. Dostarczana z wyposażone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: Ø397 x 69 mm

Moc całkowita: Moc opraw: 17,6 W

Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 2500 lm


Skuteczność świetlna oprawy: Skuteczność oprawy: 142 lm/W

lm/W

Waga: waga: 2,4 kg



TLG\_NOVS\_F\_4WH.jpg

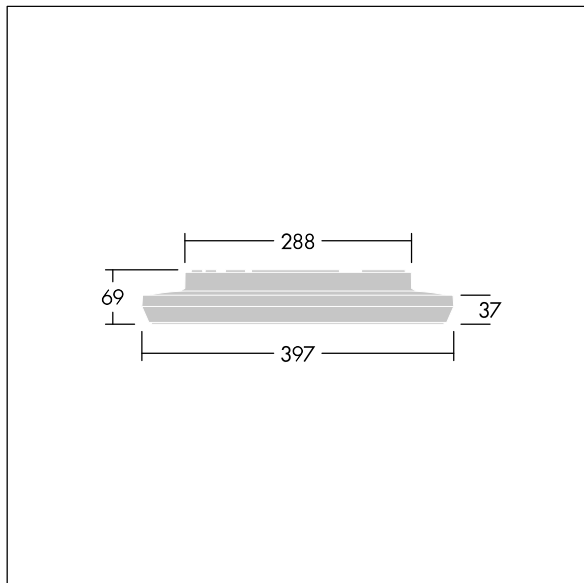

TLG\_NOVS\_M\_LD400.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (\*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie  $\pm 10\%$ . Jeżeli nie podano inaczej, wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.

© Thorn Lighting

## Novaline Style

96635319 NOVS M 2500-840 DI HF E3 WH

THORN