IQ Beam

96635329 IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600

IEC EN 60598-1 RG 1 | IP20 | IK03 | 650 °C | T_a -20 +40

IQ Beam

Wpuszczana oprawa LED z liniowym układem optycznym do montażu w sufitach podwieszanych z widoczną lub ukrytą konstrukcją nośną i sufitach z płyty gipsowo-kartonowej. Ściemnianie Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED,. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia Udarność: IK03. Obudowa: stal malowany na kolor bialy. Klosz: Mleczny układ optyczny 3D, komfort,. Nadaje się do montażu od góry, montaż od dołu opcjonalny. , dostarczana z wyposazone w LED 4000K.

Wymiary: Wymiary: 597 x 597 x 60 mm
Moc całkowita: Moc opraw: 32,2 W
Strumień świetlny oprawy: Strumień świetlny oprawy: 4300 lm
Skuteczność świetlna: Skuteczność oprawy: 134 lm/W
Waga: waga: 4,2 kg

TLG_IQBM_F_OPC.jpg

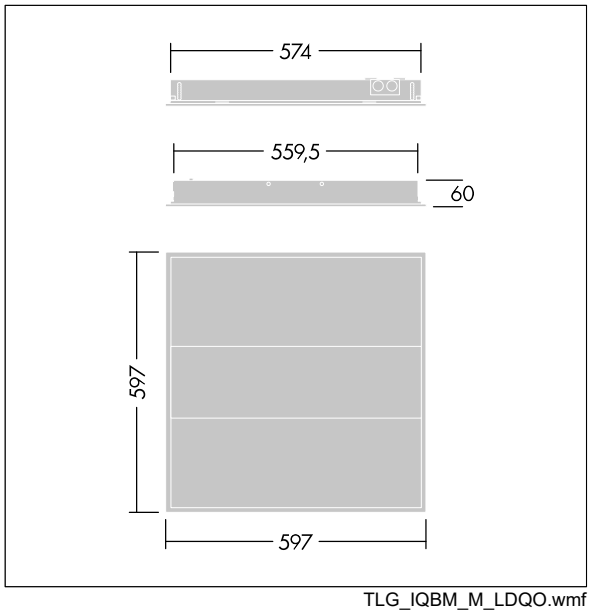

TLG_IQBM_M_LDQO.wmf

Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej C.

Wartości oznaczone gwiazdką (*) są wartościami znamionowymi. Thorn stosuje sprawdzone komponenty od wiodących dostawców, ale mimo to mogą wystąpić pojedyncze przypadki usterek technicznych poszczególnych diod LED w trakcie znamionowej trwałości użytkowej produktu. Międzynarodowe normy dopuszczają tolerancję strumienia początkowego i mocy w zakresie ±10%. Jeżeli nie podano inaczej , wartości te obowiązują dla temperatury 25°C

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting

IQ Beam

96635329 IQ BEAM 4300-840 OPC HF Q600

Produkty Thorn Lighting są stale ulepszane. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych lub formalnych w naszych produktach bez wcześniejszych publikacji na ten temat.
© Thorn Lighting